

PLATTENWERKSTOFFE

SCS-Gruppe | 2026/2027

Für jede Anwendung die passende Platte

Plattenwerkstoffe und Dämmplatten sind zentrale Bestandteile moderner Holzbaukonstruktionen. Sie übernehmen tragende, aussteifende, schützende und dämmende Funktionen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Gebäuden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Materialien und Konstruktionen kontinuierlich – umso wichtiger sind leistungsfähige Produkte, die dem Fortschritt im modernen Holzbau gerecht werden.

Mit unserem umfangreichen Platten-Lagerprogramm lassen sich große Teile der Gebäudehülle wirtschaftlich und praxisgerecht aus einer Hand realisieren. Von OSB-, Verbund-, Sperrholz-, Gipsfaser- und Kerto®-LVL-Platten über Holzfaser-Dämmplatten bis hin zu spezialisierten Produkten für anspruchsvolle Anwendungen bieten wir **rund 200 lagerhaltige Plattenvarianten** in unterschiedlichen Formaten, Stärken und Qualitäten. Neu bei SCS: Wir können nahezu alle Plattenmaterialien vollautomatisch und individuell zum fertigen Bauteil weiterbearbeiten. Das schafft für Sie maximale Flexibilität bei Planung, Fertigung und Montage, reduziert Beschaffungsaufwand und sorgt für eine hohe Verfügbarkeit – auch bei kurzfristigen Anforderungen.

Profitieren Sie darüber hinaus von unserer über **180-jährigen Kompetenz**, fundierter **Fachberatung** und einer leistungsfähigen, **eigenen Logistik**. So erhalten Sie nicht nur die passenden Produkte, sondern auch die Sicherheit, dass diese zuverlässig und termingerecht dort ankommen, wo sie benötigt werden. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren!




Stefan Günther
Holzbetriebswirt
Produktmanager Holzwerkstoffe / Dämmung / Stegträger
Innendienst Einkauf – Verkauf

Tel. +49 (0) 82 24 / 96 60 – 116


stefan.guenther@scheiffele-schmiederer.de

Plattenübersicht

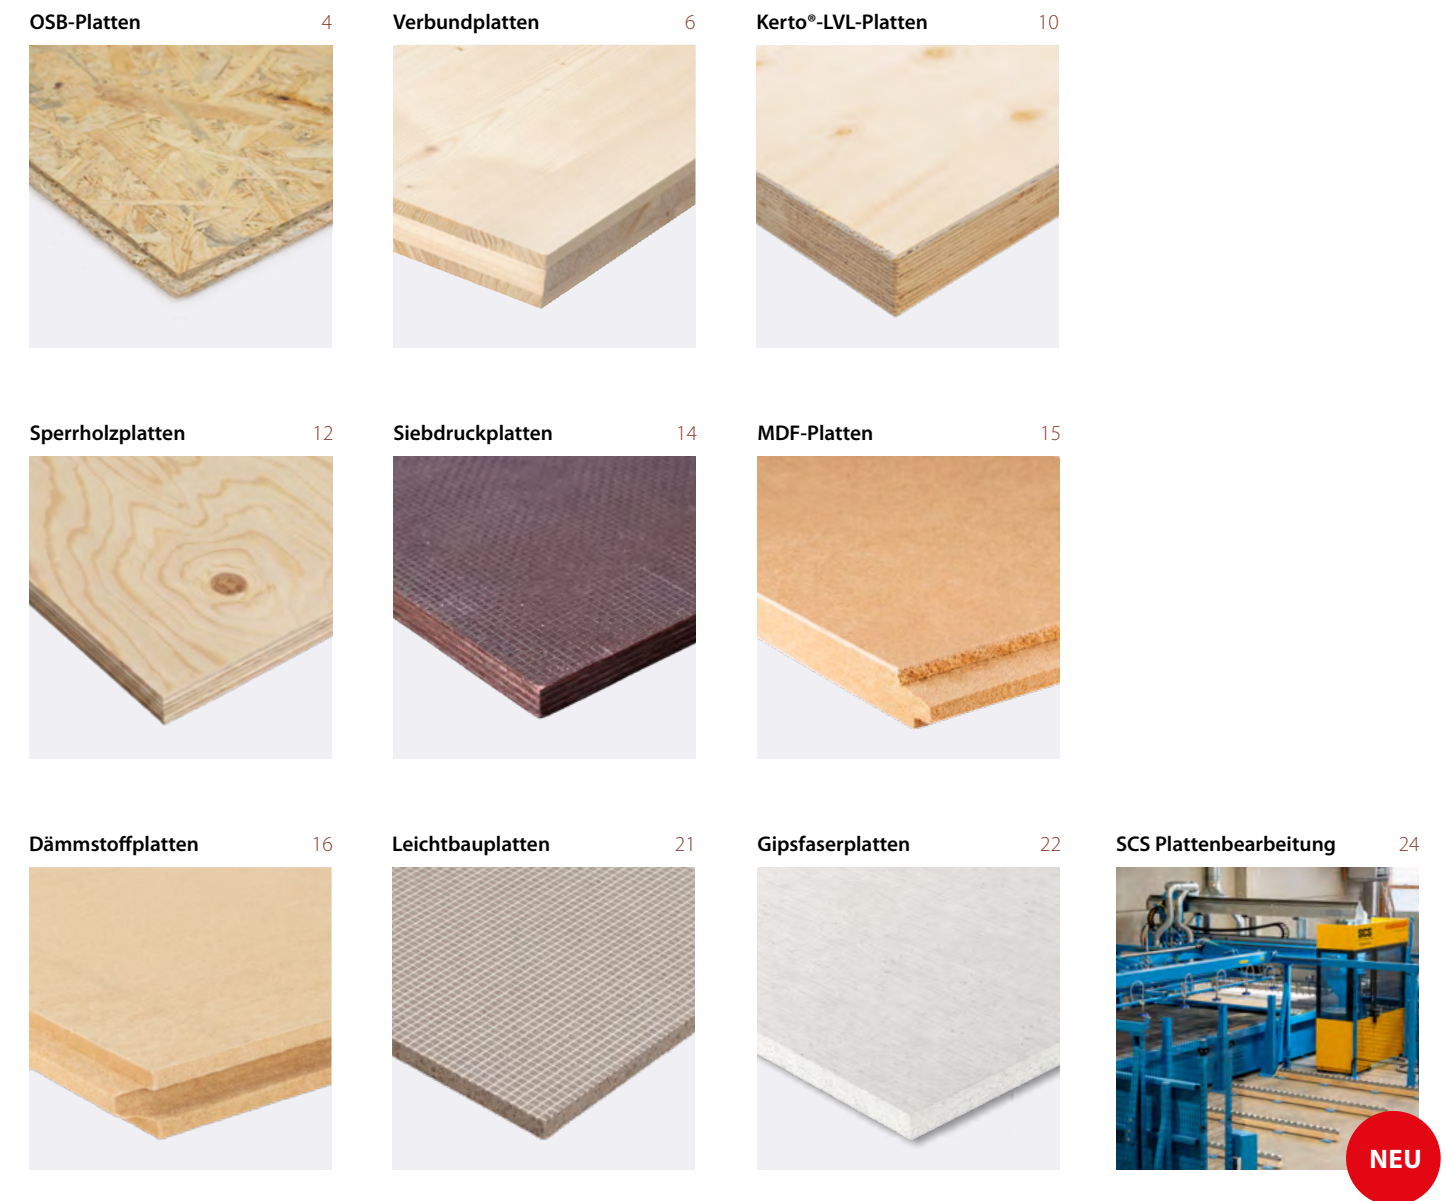

Entdecken Sie auch


Komplettes SCS-Lagersortiment



SCS Fassadenbrochure



SCS Terrassenbrochure



SCS Kerto® LVL Broschüre



... und mehr!



Stand: September 2026, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass Farbtonabweichungen der Abbildungen zum Originalfarbton drucktechnisch unvermeidbar sind. Zudem sind teils KI-generierte Bilder enthalten, die von der Originaldarstellung abweichen können.

OSB-Platten

- Am Lager
○ Nicht am Lager
-
- | Ort | Am Lager | Nicht am Lager |
|--------------|----------|----------------|
| Ruhpolding | ● | ○ |
| Gundenmingen | ● | ○ |
| Egling | ● | ○ |
| Plattling | ● | ○ |
| Philippsburg | ● | ○ |



SWISS KRONO OSB/3

- OSB/3 EN300, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986
- 100 % formaldehydfreie Bindemittel
- ContiFinish®-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert
- Rohdichte nach EN 323: $\geq 600 \text{ kg/m}^3$
- QNG-Anforderungen für QNG-PLUS und QNG-PREMIUM werden erfüllt

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)										
		12		15		18		22		25		30
250 x 125	stumpf	80 St.	60 St.		52 St.		42 St.		38 St.		32 St.	
		○ ● ○ ●										



SWISS KRONO OSB/3

- OSB/3 EN300, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986
- 100 % formaldehydfreie Bindemittel
- ContiFinish®-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert
- Rohdichte nach EN 323: $\geq 600 \text{ kg/m}^3$
- QNG-Anforderungen für QNG-PLUS und QNG-PREMIUM werden erfüllt

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)					
		12	15	18	22	25	30
250 x 67,5	4-s. NF	78 St.	60 St.	52 St.	42 St.	38 St.	32 St.
250 x 125	4-s. NF		60 St.	52 St.	42 St.	38 St.	
250 x 67,5	4-s. NF, geschliffen		60 St.	52 St.	42 St.	38 St.	



SWISS KRONO OSB/4


- OSB/4 EN300, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986
- 100 % formaldehydfreie Bindemittel
- ContiFinish®-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert
- Rohdichte nach EN 323: $\geq 620 \text{ kg/m}^3$
- QNG-Anforderungen für QNG-PLUS und QNG-PREMIUM werden erfüllt

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)
280 x 125	stumpf	15 60 St.

**Wir bieten die umfangreichste
Lagervielfalt
an Sonderformaten
in BY und BW!**



Verbundplatten



Fichte Verbundplatten – dreischichtig

- CE-gekennzeichnet
- Oberfläche beidseitig geschliffen
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)					
		12	13	15/16	19	22	27
500 x 205	A / B	30 St. ○ ○ ○ ● ○			25 St. ○ ○ ● ● ○		20 St. ○ ○ ○ ● ○
500 x 102,5	Zimmerer				25 St. ○ ● ○ ○ ○		
500 x 125	Zimmerer				25 St. ○ ● ○ ○ ○ ●	25 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●	20 St. ○ ● ○ ○ ○ ●
500 x 125	B / C					25 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	
500 x 205	B / C				25 St. ● ● ○ ○ ○ ○	25 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	20 St. ○ ● ○ ○ ○ ○
500 x 205	B / C+		40 St. ● ○ ● ● ○ ○	30 St. ○ ○ ● ○ ○ ○	25 St. ● ● ● ● ● ●	25 St. ○ ○ ● ● ○ ○	20 St. ● ○ ● ○ ○ ○
500 x 205	Zimmerer		40 St. ○ ● ○ ○ ○ ●		25 St. ● ● ● ● ● ●	25 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●	20 St. ● ● ● ● ● ●

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)				
		30	32	34	40	42
500 x 205	B / C+	15 St. ○ ● ○ ○ ○ ○			12 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	
500 x 125	Zimmerer	15 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●				12 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●
500 x 205	Zimmerer	15 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●	15 St. ○ ○ ● ○ ○ ○	15 St. ○ ● ○ ○ ○ ●	12 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	12 St. ○ ○ ● ○ ○ ●

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)		
		50	60	80
500 x 205	Zimmerer	10 St. ○ ○ ● ○ ○ ○	8 St. ○ ● ● ○ ○ ○	
600 x 205	B / C			6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○



Fichte Verbundplatten – dreischichtig mit ringsum Nut und Feder (4-seitig)

- Oberfläche beidseitig geschliffen
- Sichtseite mit Fasse
- Qualität: B / C
- CE-gekennzeichnet
- QNG-konform

Format (cm)	Deckmaß (mm)	Oberfläche	Verleimung	Stärke (mm)		
				19	22	27
250 x 68,5	2480 x 665	unbehandelt	SWP/3 S L3	30 St. ○ ● ● ○ ○ ○		
500 x 68,3	4975 x 653	unbehandelt	SWP/2 S L3	25 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●	25 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●	20 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●
500 x 68,3	4975 x 653	aqua intensiv weiß, für Innen	SWP/2 S L3		25 St. ○ ○ ○ ○ ○ ●	



Fichte Verbundplatten – dreischichtig an den Längsseiten mit Nut und Feder (2-seitig)

- Oberfläche beidseitig geschliffen
- Sichtseite mit Fasse
- Qualität: B / C
- CE-gekennzeichnet
- QNG-konform

Format (cm)	Deckbreite (mm)	Oberfläche	Verleimung	Stärke (mm)		
				19	22	27
500 x 68,5	665	unbehandelt	SWP/3 S L3	30 St. ○ ● ● ● ○ ○	25 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	21 St. ○ ● ○ ○ ○ ○
500 x 68,5	665	aqua intensiv weiß, für Innen	SWP/3 S L3		25 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	




Falzbretter (Fichte Verbundplatten – dreischichtig)

- AW 100-verleimt
- Oberfläche beidseitig geschliffen

Format (cm)	Stärke (mm)
	19
250 x 9,8	5 St./Bund ○ ● ○ ○ ○ ○
250 x 11,8	5 St./Bund ○ ● ○ ○ ○ ○

Verbundplatten



Weißtanne Verbundplatten – dreischichtig

- Rift-/Halbrift, i. P. astfrei
- gezinkte Decklamelle in der Länge (Zinkenstöße > 40 cm)
- CE-gekennzeichnet, SWP/2 S L3
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)
500 x 205	A/C	19
		25 St.



Heim. Lärche Verbundplatten – dreischichtig

- Oberfläche beidseitig geschliffen, CE-gekennzeichnet
- SWP/3
- Mittellage Lärche
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)	
500 x 205	B/C	19	26
		25 St.	20 St.
		● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○	



Douglasie Verbundplatten – dreischichtig

- Oberfläche beidseitig geschliffen, CE-gekennzeichnet
- SWP/3
- Mittellage Kiefer
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)
500 x 205	B/C	19
		25 St.
		○ ● ○ ○ ●



Fichte K1 multiplan – dreischichtig

- SWP/3 SD, Nutzungsklasse 3
 - CE Kennzeichnung Nr. 0672 – CPR – 0599
 - Oberfläche beidseitig geschliffen
 - 100 % PEFC-zertifiziert
 - QNG-konform
- Qualität: B/C
 - DL 6,7 mm bei Stärke 26 – 40 mm oder DL 13 mm ab Stärke 50 mm


Format (cm)	Stärke (mm)
600 x 200	30
	15 St.
	○ ● ○ ○ ○ ○ ○
	40
	10 St.
	○ ● ○ ○ ○ ○ ○
	50
	10 St.
	○ ● ○ ○ ○ ○ ○
	60
	10 St.
	○ ● ○ ○ ○ ○ ○



Fichte Montageplatten – dreischichtig

- SWP/2
- CE-gekennzeichnet
- durchgehende Decklamellen
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)									
300 x 125	B/C	19					27				
		25 St.					20 St.				
		●	○	●	○	○	●	○	●	○	○



Fichte Massivholzplatten – einschichtig

- SWP/2
- CE-gekennzeichnet
- Oberfläche beidseitig geschliffen

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)									
500 x 120	AB	22					27				
		variabel					variabel				
		○	○	○	●	○	○	○	○	●	●

Kerto®-LVL-Platten

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding
Gundremmingen
Egling
Plattling
Philippsburg



Furnierschichtholz Kerto® LVL Q – Plattenware

- für flächige Anwendungen (Dach-, Deckenschalung)
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-847
- einseitig geschliffen
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)				
	27	33	39	45	51
600 x 250	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	5 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	5 St. ○ ● ○ ○ ○ ○
600 x 250	57 4 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	63 4 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	69 4 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	75 4 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	



Furnierschichtholz Kerto® LVL Q – Stufenfalzplatte

- für Dach, Decke und Wand
- Stufenfalz-Abmessungen: Tiefe 40 mm, Höhe ca. halbe Plattenstärke
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-847
- beidseitig geschliffen
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)	
	39	51
600 x 60		12 St. ○ ● ○ ○ ○ ○
600 x 120	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○
1300 x 120	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○



Furnierschichtholz Kerto® LVL L – Plattenware

- für tragende Anwendungen mit leichter Beanspruchung
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-291
- Light calibration (egalisiert)
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)			
	21	27	39	45
600 x 125	10 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○	6 St. ○ ● ○ ○ ○ ○



Furnierschichtholz Kerto® LVL S – Plattenware

- für stabförmige Anwendungen (Balkenverstärkung, Balken und Stützen)
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-847
- ungeschliffen
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)
	69
600 x 125	6 St. ○ ○ ● ○ ○ ○



Sperrholzplatten

- Am Lager
 - Nicht am Lager
- Ruhpolding
Gundremmingen
Egging
Plattling
Philippsburg



Sperrholz III / III – Franz. Seekiefer

- ungeschliffen
- EN636-3 / S
- stumpfe Kante
- QNG-konform

Format (cm)		Stärke (mm)						
		12	15	18	21	24	30	40
250 x 125	37 St.	30 St.	25 St.	22 St.	18 St.	15 St.	11 St.	
250 x 153					18 St.			



Sperrholz II / III – Finn. Fichte

- geschliffen
- EN636-2 / S
- stumpfe Kante
- QNG-konform

Format (cm)		Stärke (mm)									
		9	12	15	18	21	24	27	30	40	
250 x 125		100 St.	75 St.	65 St.	55 St.	45 St.	40 St.	35 St.	30 St.	20 St.	
		● ○ ○ ● ○	○ ● ○ ● ○	○ ○ ● ● ○	○ ○ ○ ● ●	○ ● ○ ● ● ●	● ○ ○ ● ●	● ○ ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○



Sperrholz C+ / C – Elliottis Pine

- einseitig geschlossen
- EN636-2 / G

Format (cm)		Stärke (mm)				
		15	18	20	24	30
250 x 125	60 St.	50 St.	45 St.	38 St.	30 St.	



Sperrholz IF B / BB – Pappel

- EN636-1 / G

Format (cm)	Stärke (mm)
252 x 185	4 150 St.



Film-sperrholz Import


- beidseitig glatter Film

Format (cm)	Stärke (mm)		
250 x 125	4 100 St.	15 60 St.	21 45 St.



Siebdruckplatten


- Am Lager
 - Nicht am Lager
- Ruhpolding
Gundremmingen
Egling
Planting
Philippsburg



Siebdruckplatte – Birke

- Sieb / Film
- EN636-3 / S
- Deck- und Mittellagen Birke
- Kanten versiegelt

Format (cm)	Stärke (mm)								
	9	12	15	18	21	24	27	30	40
125 x 250	100 St.	50 St.	40 St.	35 St.	29 St.	25 St.	35 St.	30 St.	15 St.
540 x 200					10 St.				



Siebdruckplatte – Pappel / Eukalyptus Combi

- Sieb / Film, dunkelbrauner Phenolharzfilm
- EN636-3 / G nach EN314-2 Kl. 2, E1 gem. EN 717-1
- Kanten versiegelt

Format (cm)	Stärke (mm)				
125 x 250	12	15	18	21	27

MDF-Platten



AGEPAN DWD protect Dach-/Wandplatte

- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-382
- Diffusionsoffene, aussteifende und mittragende Holzfaserplatten als Unterdeckplatte für Dach und Wand
- formaldehydfrei verleimt
- QNG-konform
- Rohdichte > 500 kg/m³


Format (cm)	Bezeichnung	Profilierung	Stärke (mm)
251,5 x 64	Dach- und Wandplatte	4-s. NF	16 40 St.
300 x 124,7	Wandplatte	stumpf	48 St.



AGEPAN DWD 600 Dach-/Wandplatte

- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-382
- Diffusionsoffene, aussteifende und mittragende Holzfaserplatten als Unterdeckplatte für Dach und Wand
- formaldehydfrei verleimt
- QNG-konform
- Rohdichte > 600 kg/m³


Format (cm)	Bezeichnung	Profilierung	Stärke (mm)
251,5 x 64	Dach- und Wandplatte	4-s. NF	16 40 St.
251,5 x 101,5	Dach- und Wandplatte	4-s. NF	40 St.




AGEPAN DWD black Wandplatte

- Hervorragende Optik durch einheitliche, schwarze Durchfärbung
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-382
- Diffusionsoffene, aussteifende und mittragende Holzfaserplatten
- formaldehydfrei verleimt
- QNG-konform
- Rohdichte > 600 kg/m³


Format (cm)	Bezeichnung	Profilierung	Stärke (mm)
251,5 x 64	Wandplatte	4-s. NF	16 40 St.

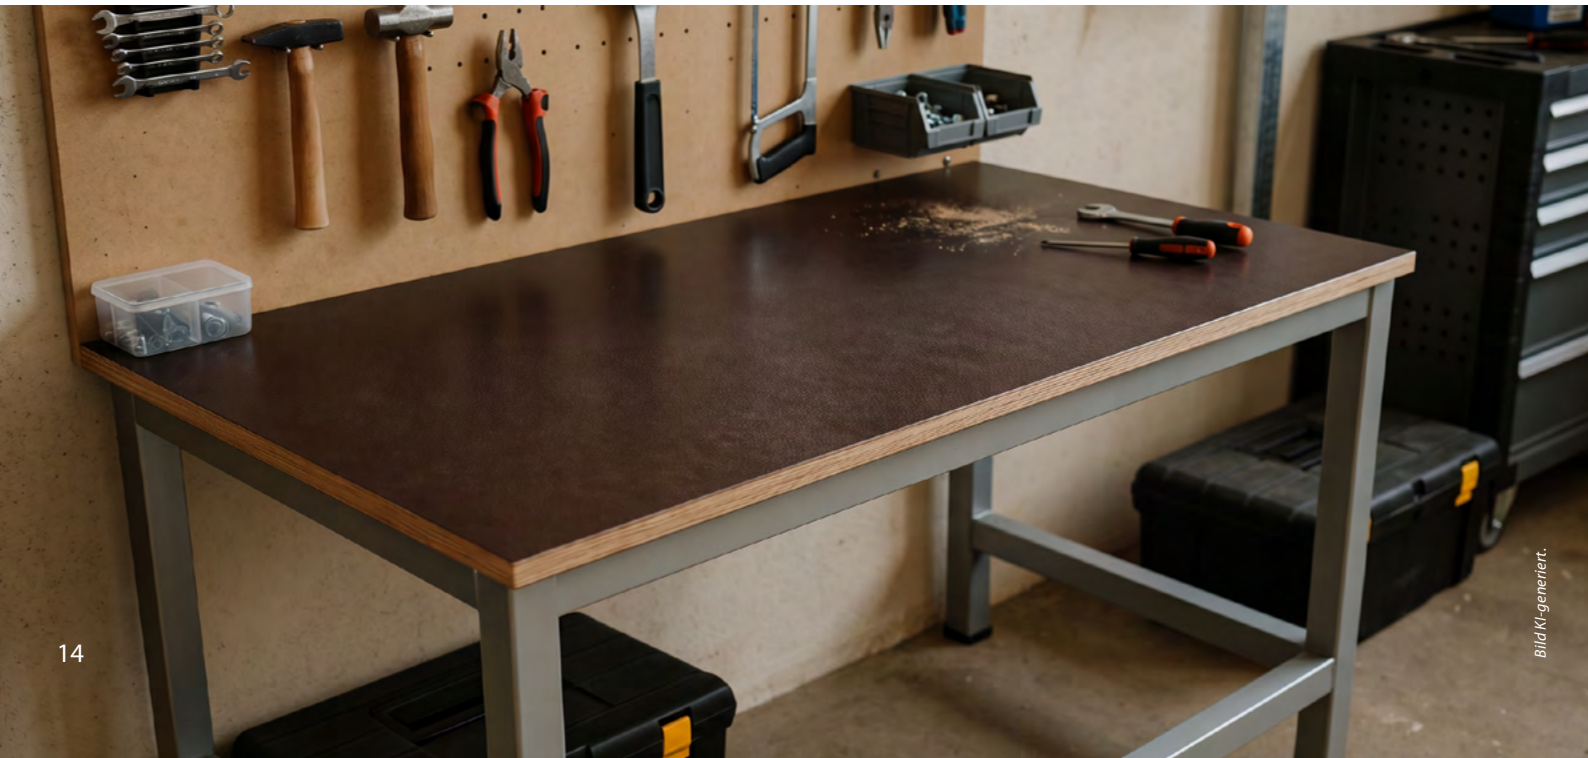

Dämmstoffplatten



Quelle: Hoerma GmbH



SCS-Trittschalldämmplatte¹

- produziert nach DIN EN 1602 und EN 12086
- Trittschallminderung bis 21 dB
- Holzweichfaser

Format (cm)	Stärke (mm)
79 x 59	4
	15/480 St.
○ ○ ● ○ ○	

Quelle: STEICO SE



STEICO base – Druckfeste Boden- und Putzträgerplatte

- 20 mm: Putzträgerplatte im Innenbereich für Kalk- und Lehmputze (flächige Untergründe)
- 20 und 40 mm: für Trocken- und Nassestriche
- besonders hohe Druckfestigkeit von ≥ 150 kPa
- Rohdichte ca. 250 kg/m^3 , $\lambda_D 0,048$
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm)	Stärke (mm)
135 x 60	20	40
	112 St.	56 St.
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○		


Quelle: STEICO SE



STEICO top – Dämmplatte für die oberste Geschossdecke

- Holzfaser-Dämmplatte für die Dämmung der obersten Geschossdecke, stumpf
- direkt begehbar ohne Abdeckplatte (nicht bewohnte Dachgeschosse)
- Rohdichte ca. 140 kg/m^3 , $\lambda_D 0,040$
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm)	Stärke (mm)
120 x 40	80	100
	28 St.	22 St.
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○		



SCS-Dämmplatte Standard

- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen

Format (cm)	Stärke (mm)	Stärke (mm)
250 x 120	9,5/10,0	19
	100 St.	60 St.
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○		

Quelle: STEICO SE



STEICO universal dry – Komb. Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Putzträgerplatte für WDVS ab einer Dicke von 40 mm
- Rohdichte 35 mm: ca. 210 kg/m^3 , Rohdichte 60 mm: ca. 180 kg/m^3
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm)	Stärke (mm)
188 x 60	35	60
		38 St.
223 x 60	64 St.	36 St.
	○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○	○ ○ ○ ○ ●

¹Abgabe: paket- und palettenweise (Platten pro Paket/Palette).


Dämmstoffplatten



STEICO special dry – Komb. Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- Putzträgerplatte für WDVS
- Rohdichte ca. 140 kg/m³
- QNG-konform

Format (cm)		Stärke (mm)																			
		60					80					100					120				
188 x 60		36 St.					28 St.					22 St.					18 St.				
		○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
223 x 60		36 St.					28 St.					22 St.									
		○	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○	●				



STEICO safe – Unterdeck- und Wandbauplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn

- Diffusionsoffene Platte für erhöhte Anforderungen und mehr Sicherheit
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer und bei Unterschreitung der Regeldachneigung
- Maximale Sicherheit im Steildach
- Rohdichte ca. 110 kg/m³ (120 mm) bzw. ca. 140 kg/m³ (60 und 80 mm)
- QNG-konform / PEFC-zertifiziert

Format (cm)	Stärke (mm)		
188 x 60	60	80	120 18 St.
223 x 60	36 St.	28 St.	


Verkürzt die
Arbeitszeit um
über 30%!



STEICO universal – Unterdeck- und Wandbauplatte

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden
- Rohdichte ca. 270 kg/m³
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm)
223 x 60	22
	104 St.



Quelle: STEICO SE

STEICO Putzträgerplatten für WDVS



Steico Protect – Großformatplatten für die Elementfertigung

- Typ H aussteifend gem. AbZ-9.1-826
- im Nassverfahren hergestellt
- Rohdichte ca. 265 kg/m^3 , λ_D 0,048
- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)
280 x 125	stumpf	60 19 St.



Steico Protect dry – Handliches Format für Baustellenmontage

- Rohdichte Typ H ca. 180 kg/m^3 , Rohdichte Typ M ca. 140 kg/m^3
- QNG-konform

Format (cm)	Deckmaß (cm)	Profilierung	Typ	Stärke (mm)
132,5 x 60	130 x 57,5	Einfach-NF	H	60 38 St.

Auslauf-
produkt



AGEPAN THD cover H – Unterdeck- und Wandbauplatte

- Abriebfeste Oberfläche – weniger Staub und Reinigungsaufwand, bessere Haftung von Klebebändern
- Notdachfunktion – temporäre Dachfunktion bis zu 8 Wochen
- Druckfeste, diffusionsoffene Unterdeckplatte UDP-A für Dach und Wand
- Rohdichte ca. 180 kg/m^3 , $\lambda_D 0,043$
- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)
189 x 60	N + F	60 34 St. 80 26 St.

Quelle: Sonae Arauco / Aaeapan

Dämmstoffplatten



GUTEX Ultratherm – hochdämmende, regensichere Unterdeckplatte

- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)		
190 x 60	Einfach-NF	60 34 St.	80 26 St.	100 20 St.



GUTEX Thermosafe WD – druckfeste Dämmplatte für Boden und Wand

- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)	
125 x 60	stumpf	30 140 St.	40 112 St.



GUTEX Thermowall-GF – Putzträgerdämmplatte

- QNG-konform


Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)	
130 x 60	Einfach-NF	40 108 St.	60 72 St.

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ort	1	2	3	4	5
Ruhpolding	●	●	●	●	●
Gundremmingen	●	●	●	●	●
Egling	●	●	●	●	●
Plattling	●	●	●	○	○
Philippsburg	●	●	●	●	●

Quelle: GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG


Leichtbauplatten



VeroBoard® AllStar Leichtbauplatte

- geringes Eigengewicht von ca. 6 kg/m²
- nicht brennbar, Baustoffklasse A2s1,d0
- optimale Putzhaftung und vielseitig beschichtbar

Format (cm)	Stärke (mm)
260 x 125	12
	60 St.
	☐ ☒ ☐ ☒ ☐

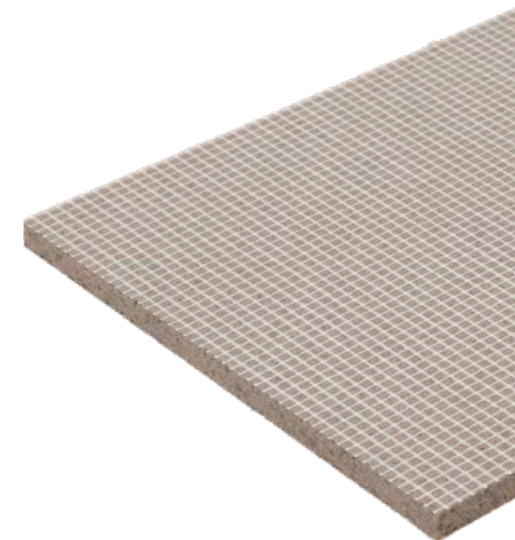

Gipsfaserplatten

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding
Gundremmingen
Egging
Plattling
Philippsburg



fermacell® Gipsfaserplatten

- Rohdichte: 1150 +/- 50 kg/m³
- Werkseitig hydrophobiert
- Baustoffklasse gemäß EN 13501-1 – nicht brennbar A2
- Nutzungsklasse gemäß EN 1995-1-1 – Typ 1 und 2

Format (cm)	Stärke (mm)	
	12,5	15
250 x 125	48 St. ○ ○ ○ ○ ●	
265 x 125	40 St. ○ ○ ○ ○ ●	
300 x 125	40 St. ○ ○ ○ ○ ●	35 St. ○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Powerpanel HD

- Rohdichte: 950 +/- 100 kg/m³
- Baustoffklasse gemäß EN 13501-1 – nicht brennbar A1
- Statik-, Putzträger- und Brandschutzplatte für den Außenbereich
- Kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm

Format (cm)	Stärke (mm)
	15
300 x 125	30 St. ○ ○ ○ ○ ●



Quelle: © James Hardie Europe, fermacell®

fermacell® Zubehör



fermacell® Tape AWS

- Einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polypropylen-Spezialvlies für die Innen-/Außenanwendung
- Breite 100 mm
- Verbrauch ca. 2 lfm/m²
- Freie Bewitterung: 6 Monate
- Verarbeitungstemperatur: ab -10 °C
- Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Format (cm)	VPE
3000 x 10	2 ○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Armierungskleber HD

- Elastischer Einkomponenten-Klebstoff auf Dispersionsbasis
- Lieferform: 2,5-Liter-Eimer
- Auftrag: Streichen oder Rollen
- Verbrauch: ca. 60 g/lfm Fuge – ca. 50 lfm/Eimer
- Gewicht/Eimer: ca. 3,15 kg

Menge	VPE
2,5 l	1 ○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Fugenkleber

- Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans
- Lieferform: 310-ml-Kartusche
- Verbrauch: ca. 20 ml/lfm Fuge

Menge	VPE
310 ml	25 ○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Quellmörtel

- Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüttern von Wänden und Auflagern im Holzbau auf massivem Untergrund
- Quellmaß: ca. 5 %
- Schichtdicke: min. 10 mm, max. 40 mm
- Lieferform: Sackware à 25 kg
- Baustoffklasse gemäß EN 13501-1 – nicht brennbar A1
- Wasserzugabe/Sack: ca. 3,4 Liter
- Verarbeitungszeit: ca. 0,5 h je nach Witterung
- Ergiebigkeit: ca. 16 l Frischmörtel je Sack

Menge	VPE
25 kg	1 ○ ○ ○ ○ ●

SCS Plattenbearbeitung

Nahezu alle Platten aus unserem umfangreichen Lagersortiment können von uns ab sofort individuell für Sie zum fertigen Bauteil weiterbearbeitet werden.

JETZT NEU!



SCS Plattenbearbeitung

Hundegger SP2800

Unsere neue SP2800 ermöglicht die vollautomatische Bearbeitung unterschiedlichster Plattenmaterialien – von Einzelstück bis Großserie. Sie überzeugt durch hocheffiziente Materialausnutzung und präzise Ergebnisse – passgenau und individuell für höchste Ansprüche.

Verarbeitung

- Max. Plattengröße 2.800 x 6.000 x 100 mm
- Max. Plattengewicht 575 kg

Sprechen Sie uns an!

Am Auwald 2
D-89355 Gundremmingen
www.scheiffele-schmiederer.de

Tel. +49 (0) 82 24 / 96 60 - 0
gundremmingen@scheiffele-schmiederer.de

JETZT NEU!





Wir sind Mitglied:



www.scheiffele-schmiederer.de

Die Kompetenz für Holz