Produkte

Die ganze SCS-Vielfalt in der Übersicht

Wählen Sie ein Schlagwort und erhalten Sie Einblicke in unser umfassendes Lagersortiment.

BSH	MDF-Platten	Fassade
KVH	Kerto® LVL	Schindeln
DUO / TRIO	Trägersysteme	Terrassendecks
Deckenelemente	Dämmstoffe	WPC – Silvadec
OSB	Luftdichtheitssysteme	Terrassenzubehör
Gipsfaserplatten	Rohware	Befestigungssysteme
Verbundplatten	Schnittholz	Holzfachmarkt, Türen / Fenster
Sperrholzplatten / Platten	Hobelware	SCS-Bodenspektrum
Siebdruckplatten	SCS-Hobelprofile	Brennstoffe

‹ Zurück zur Übersicht



HOLZBAUPRODUKTE

SCS-Gruppe | 2026/2027

SCS Scheiffele–Schmiederer KG
HOLZWERKE

‹ Zurück zur Übersicht

Mehr als nur ein **Holz-Lieferant.**

Die Scheiffele-Schmiederer KG steht seit über 180 Jahren für Kompetenz rund um den natürlichen Werkstoff Holz. Als eines der führenden, familiengeführten Holzgroßhandelsunternehmen im süddeutschen Raum mit derzeit sechs Standorten verbinden wir Handel, Produktion und Weiterbearbeitung und gestalten die Zukunft des modernen Holzbaus als verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden mit. Knapp 200 engagierte Mitarbeiter und eine Top-Logistik tragen täglich dazu bei, unsere Kunden maximal serviceorientiert zu unterstützen.

Wir bieten Lösungen, die ökologisch sinnvoll sowie wirtschaftlich nachhaltig sind und übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt und die Gesellschaft.

Denn: **Wir wollen »MEHR als nur ein Holz-Lieferant« sein!**

‹ Zurück zur Übersicht

Inhalt

4 Standorte
5 SCS Kernkompetenzen
6 BSH
8 KVH
10 DUO/TRIO
12 Deckenelemente
14 OSB
16 Gipsfaserplatten
18 Verbundplatten
22 Sperrholzplatten
23 Platten
24 Siebdruckplatten
25 MDF-Platten
26 Kerto® LVL
28 Trägersysteme
30 Dämmstoffe
38 Luftdichtheitssysteme
40 Rohware
41 Schnittholz
46 Hobelware
54 SCS-Hobelprofile
55 Fassade
63 Schindeln
64 Terrassendecks
69 WPC – Silvadec
70 Terrassenzubehör
74 Befestigungssysteme
80 Holzfachmarkt
81 Türen/Fenster
82 SCS-Bodenspektrum
86 Brennstoffe
88 Kontakt
90 Tradition verbindet
91 SCS-MEHRwert
92 SCS in Zahlen
94 Auszeichnungen
95 Nachhaltigkeit

Entdecken Sie auch

SCS Fassadenbroschüre



SCS Terrassenbroschüre



SCS Kerto® LVL Broschüre



SCS Broschüre Plattenwerkstoffe



… und mehr!

‹ Zurück zur Übersicht

Standorte



Gundremmingen · Unternehmenszentrale · 40.000 m² Lagerfläche, davon 10.000 m² komplett UV-geschützt



Ruhpolding · Firmensitz · 13.500 m² Lagerfläche



Egling a. d. Paar · 12.000 m² Lagerfläche



Plattling · 23.000 m² Lagerfläche



Philippsburg · 15.000 m² Lagerfläche



Dillingen a. d. Donau · Hobelwerk · 43.000 m² Lagerfläche

‹ Zurück zur Übersicht

SCS Kernkompetenzen

Ihr SCS-Mehrwert **auf den Punkt**

✓ **Verfügbarkeit**



✓ **Weiterbearbeitung**



✓ **Logistik**



✓ **Kompetenz & Beratung**



SCS HOLZWERKE

‹ Zurück zur Übersicht

BSH

Am Lager
Nicht am Lager
Zentrallager Gundremmingen

Abholer-Info: Bestellen Sie wie gewohnt beim SCS-Ansprechpartner in Ihrer Region. In der Regel ist die Ware innerhalb weniger Tage an Ihrem Standort verfügbar.

Brettschichtholz Fichte Sicht

- nach DIN EN 14080:2013
- Festigkeitsklasse GL 24h
- größtenteils aus nord. Fichte-Lamellen

Dim. (cm) **Länge (m)**

	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	11,00	12,00	13,50	15,00	16,00
6x12											■	■		
6x16											■			
6x20											■			
8x12	■		■		■		■		■		■	■		
8x16	■		■		■		■		■		■	■		*
8x20	■		■		■		■		■		■	■		■
8x24	■		■		■		■		■		■	■		
10x10	■		■		■		■		■		■	■		
10x12	■										■	■		
10x14	■										■	■		
10x16	■		■		■		■		■		■	■		■
10x18											■			
10x20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
10x24	■		■		■		■		■		■	■		■
12x12	■		■		■		■		■		■	■		
12x16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		*
12x20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
12x24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12x28	■		■		■		■		■		■	■		■
12x32	■		■		■		■		■		■	■		■
14x14	■		■		■		■		■		■	■		*
14x20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*
14x24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*	■
14x28	■		■		■		■		■		■	■		■
14x32	■		■		■		■		■		■	■		■
16x16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
16x20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16x24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16x28	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
16x32	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	*
16x36	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16x40	■		■		■		■		■		■	■		■
18x18	■		■		■		■		■		■	■		
18x20	■		■		■		■		■			■		
18x24											■	■		
18x28	■		■		■		■		■		■	■		■
18x32	■				■		■		■		■	■		
18x36									■		■	■		■
20x20	■		■		■		■		■		■	■		■
20x24	■		■		■		■		■		■	■		■

*Auslauflänge

‹ Zurück zur Übersicht



Dim. (cm) **Länge (m)**

	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	11,00	12,00	13,50	15,00	16,00
20 x 28														
20 x 32														
20 x 36									*					*
20 x 40														
20 x 44														
20 x 48														
20 x 52														
20 x 60														
24 x 24														
24 x 28														
24 x 32														
24 x 40														

Brettschichtholz Fichte Industrie

- nach DIN EN 14080:2013
- vierseitig gehobelt und gefast

Dim. (cm) **Länge (m)**

	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,50
6 x 28								
6 x 30								*
6 x 32								*
12 x 20								
12 x 24								
14 x 14								
14 x 20								
14 x 24								
16 x 16								
16 x 20								
16 x 24								
16 x 28								
16 x 32								
16 x 36								
20 x 32								
20 x 36			*					

*Auslauflänge

KVH

Am Lager
Nicht am Lager
Zentrallager Gundremmingen

Abholer-Info: Bestellen Sie wie gewohnt beim SCS-Ansprechpartner in Ihrer Region. In der Regel ist die Ware innerhalb weniger Tage an Ihrem Standort verfügbar.

Konstruktionsvollholz Fichte NSi

- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15 % (± 3 %)
- vierseitig gehobelt und gefast
- keilgezinkt
- CE produziert nach EN 15497:2014
- Festigkeitsklasse C24 gemäß EN 338

Dim. (cm) **Länge (m)**

	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	11,00	12,00	13,00
6 x 8	■						■													■
6 x 10	■						■											■		■
6 x 12	■						■											■		■
6 x 14	■						■											■		■
6 x 16	■						■											■		■
6 x 18	■						■											■		■
6 x 20	■						■											■		■
6 x 22	■						■											■		■
6 x 24	■						■											■		■
6 x 26	■						■											■		■
6 x 28	■						■											■		■
8 x 8							■													■
8 x 10	■						■											■		■
8 x 12	■						■											■		■
8 x 14	■						■											■		■
8 x 16	■						■				■				■			■		■
8 x 18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 x 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 x 22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 x 24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 x 26	■						■											■		■
8 x 28	■						■											■		■
10 x 10	■						■											■		■
10 x 12	■						■											■		■
10 x 14	■						■											■		■
10 x 16	■						■				■				■			■		■
10 x 18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 x 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 x 22	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 x 24	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10 x 26	■						■											■		■
10 x 28	■						■											■		■
12 x 12	■						■											■		■
12 x 14	■						■											■		■
12 x 16	■						■											■		■
12 x 18	■						■											■		■
12 x 20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12 x 22	■						■											■		■

‹ Zurück zur Übersicht



Dim. (cm)	Länge (m)																		
	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	11,00	12,00	13,00
12 x 24																				
12 x 26																				
12 x 28																				
14 x 14																				
14 x 16																				
14 x 18																				
14 x 20																				
14 x 22																				
14 x 24																				
14 x 28																				
16 x 16																				
16 x 20																				
16 x 24																				
16 x 28																				

Konstruktionsvollholz / Konstruktionsrahmen Fichte NSi

- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15 % (± 3 %)
- vierseitig gehobelt / egalisiert und gefast
- CE produziert nach EN 14081-1 bzw. nach DIN 68365

Dim. (cm)	Länge (m)	
	4,50	5,00
3 x 6		
3 x 10		
3 x 12		
3 x 16		
4 x 6		
4 x 8		
4 x 10		
4 x 12		
4 x 16		
4 x 20		
5 x 5		
5 x 6		
6 x 6		

Dim. (cm)	Länge (m)
	5,00
6 x 8	
6 x 10	
6 x 12	
6 x 14	
6 x 16	
6 x 18	
6 x 20	
6 x 24	
8 x 8	
8 x 10	
8 x 12	
8 x 14	
8 x 16	

Dim. (cm)	Länge (m)
	5,00
8 x 18	
8 x 20	
8 x 24	
10 x 10	
10 x 12	
10 x 14	
10 x 16	
10 x 20	
12 x 12	
12 x 14	
12 x 16	
12 x 20	
14 x 14	

Konstruktionsvollholz Lärche / Douglasie NSi

- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15 % (± 3 %)
- vierseitig gehobelt und gefast, in der Länge keilgezinkt
- nach EN 15497:2014, EN 338 Festigkeitssortierung C24

Dim. (cm)	Länge (m)
	13,00
6 x 12	
6 x 16	
6 x 20	
6 x 24	
8 x 12	
8 x 16	
8 x 20	
8 x 24	*
10 x 10	
12 x 12	

*Auslaufdimension

‹ Zurück zur Übersicht

DUO / TRIO

Am Lager
Nicht am Lager
Zentrallager Gundremmingen

Abholer-Info: Bestellen Sie wie gewohnt beim SCS-Ansprechpartner in Ihrer Region. In der Regel ist die Ware innerhalb weniger Tage an Ihrem Standort verfügbar.

Duo- / Triobalken Fichte C24 Sicht

- CE produziert nach DIN EN 14080:2013
- technisch getrocknet, Holzfeuchte max. 15 % (± 3 %)
- kerngetrennt, linksseitig verleimt, keilgezinkt
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast

Dim. (cm)	**Länge (m)**		
	12,00	13,50	16,00
8 x 16			
8 x 18			
8 x 20			
10 x 12			
10 x 14			
10 x 16			
10 x 18			
10 x 20			
10 x 22			
10 x 24			
12 x 12			
12 x 16			
12 x 18			
12 x 20			
12 x 22			
12 x 24			
14 x 14			
14 x 20			
14 x 24			
16 x 16			
16 x 20			
16 x 24			

‹ Zurück zur Übersicht



Duo- / Triobalken Fichte Industrie

- CE produziert nach DIN EN 14080:2013
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 15 % (± 3 %)
- kerngetrennt, linksseitig verleimt, keilgezinkt
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast

Dim. (cm)	Länge (m)
	13,00
6 x 8	
6 x 10	
6 x 12	
6 x 14	
6 x 16	
6 x 18	
6 x 20	
6 x 22	
6 x 24	
6 x 26	
6 x 28	
8 x 8	
8 x 10	
8 x 12	
8 x 14	

Dim. (cm)	Länge (m)
	13,00
8 x 16	
8 x 18	
8 x 20	
8 x 22	
8 x 24	
8 x 26	
8 x 28	
10 x 10	
10 x 12	
10 x 14	
10 x 16	
10 x 18	
10 x 20	
10 x 22	
10 x 24	

Dim. (cm)	Länge (m)
	13,00
10 x 26	
10 x 28	
12 x 12	
12 x 14	
12 x 16	
12 x 18	
12 x 20	
12 x 24	
14 x 14	
14 x 20	
14 x 24	
16 x 16	
16 x 20	
16 x 24	

Duobalken / BSH Lärche / Douglasie Industrie

- CE produziert nach EN 14080:2013
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 12 % (± 3 %)
- keilgezinkt
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast

Dim. (cm)	Länge (m)
	13,00
6 x 24	*
8 x 16	
8 x 20	
8 x 24	

*Auslaufdimension

Deckenelemente




Deckenelemente BSH[1]

- nach EN 14080
- Festigkeitsklassen: GL 24 c / h, GL 28 c / h
- Produktionsmöglichkeiten:
  Stärken: 60 bis 280 mm in 20-mm-Schritten
  Breiten: 400 mm bis 1280 mm, Raster in 40-mm-Schritten
  Längen: 4 bis 24 m
- Qualität: Sicht- und Industriequalität
- Holzart: Fichte, weitere Holzarten auf Anfrage
- 12 % (± 2 %) Holzfeuchte
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast (außer rückseitiger Falz)


Verlegefertig inkl. CNC-Abbund möglich!

Mögliche Profile


Profil 1: Stumpf mit beidseitiger Nut




Profil 2: Stumpf mit beidseitiger Nut + Falz




Profil 3: Doppelte Nut + Feder (DNF)



Profil 4: Doppelte Nut + rückseitiger Falz



Profil 5: Stumpf mit rückseitigem Falz





Falzbretter (Fichte Verbundplatten – dreischichtig)


- AW 100-verleimt
- Oberfläche beidseitig geschliffen

Format (cm)	Stärke (mm)
	19
250 x 9,8	*5 St. / Bund* ○ ● ○ ○ ○
250 x 11,8	*5 St. / Bund* ○ ● ○ ○ ○

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●

[1]Produktionsware



Blockbohlen (mehrfach verleimt)[1]

- nach EN 14080
- Festigkeitsklassen: GL 24 c / h bzw. C 24
- Produktionsmöglichkeiten:
  Stärken: 80 – 280 mm, Raster in 40- bis 80-mm-Schritten
  Breiten: 160 – 280 mm, Raster in 20-mm-Schritten
  Längen: 4 bis 18 m
- Qualität: Sicht- und Industriequalität
- Holzart: Fichte, weitere Holzarten auf Anfrage
- 12 % (± 2 %) Holzfeuchte
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast

Verlegefertig inkl. CNC-Abbund möglich!



Decken- / Wandelemente BSP[1]

- produziert und überwacht nach ETA (jew. Hersteller)
- Produktionsmöglichkeiten:
  Stärken: 60 – 360 mm, Raster in 20-mm-Schritten,
  Sonderstärken auf Anfrage
  Breiten: 1250 bzw. 1800 – 3600 mm, Raster nach Herstellerangabe
  Längen: Min.-Länge 6,20 m, Max.-Länge 16,50 m (je nach Hersteller)
  Brettlagenstärken: 20, 30 und 40 mm (je nach Aufbauart)
- Aufbauarten: 3-, 5- und 7-schichtig
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 11 % (± 2 %)
- Oberfläche geschliffen (WSi, ISi), ungeschliffen (NSi)
- Einsatzbereiche: Decken und Wände

Verlegefertig inkl. CNC-Abbund möglich!



Quelle: Lignatur AG

LIGNATUR easy

- hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht und minimaler statischer Höhe
- Länge: 13,50 m

Auslauf-produkt

Höhe (mm)	Isolierung	Deckbreite (mm)
		200
190	ja	○ ● ○ ○ ○

[1]Produktionsware

OSB

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding · Gundremmingen · Egling · Plattling · Philippsburg



SWISS KRONO OSB/3

- OSB/3 EN300, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986
- 100 % formaldehydfreie Bindemittel
- ContiFinish®-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert
- Rohdichte nach EN 323: ≥ 600 kg/m³
- QNG-Anforderungen für QNG-PLUS und QNG-PREMIUM werden erfüllt

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)						
		12	15	18	22	25	30	40
250 x 125	stumpf	*80 St.* ○ ● ○ ● ●	*60 St.* ● ● ● ● ●	*52 St.* ● ● ● ● ●	*42 St.* ○ ● ● ● ●	*38 St.* ○ ● ● ● ●	*32 St.* ○ ● ○ ○ ○	*24 St.* ○ ● ○ ○ ○
265 x 125	stumpf	*80 St.* ○ ● ○ ○ ○	*60 St.* ○ ● ○ ○ ●					
280 x 125	stumpf	*80 St.* ○ ● ○ ○ ○	*60 St.* ○ ● ● ● ●	*52 St.* ○ ● ○ ○ ●				
300 x 125	stumpf		*60 St.* ○ ● ● ● ●	*52 St.* ○ ● ○ ○ ●	*42 St.* ○ ● ○ ○ ○			
330 x 125	stumpf		*60 St.* ○ ● ○ ○ ○					
300 x 250[1]	stumpf		*30 St.* ○ ● ○ ○ ○					
500 x 250	stumpf		*16 St.* ○ ● ○ ○ ●	*14 St.* ○ ● ○ ○ ●	*12 St.* ○ ● ○ ○ ●	*8 St.* ○ ● ○ ○ ●		



SWISS KRONO OSB/3

- OSB/3 EN300, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986
- 100 % formaldehydfreie Bindemittel
- ContiFinish®-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert
- Rohdichte nach EN 323: ≥ 600 kg/m³
- QNG-Anforderungen für QNG-PLUS und QNG-PREMIUM werden erfüllt

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)					
		12	15	18	22	25	30
250 x 67,5	4-s. NF	*78 St.* ● ● ● ● ●	*60 St.* ● ● ● ● ●	*52 St.* ● ● ● ● ●	*42 St.* ● ● ● ● ●	*38 St.* ● ● ● ● ●	*32 St.* ● ● ● ● ●
250 x 125	4-s. NF		*60 St.* ○ ● ● ● ●	*52 St.* ○ ● ● ● ●	*42 St.* ○ ● ● ● ●	*38 St.* ○ ● ● ● ●	
250 x 67,5	4-s. NF, geschliffen		*60 St.* ○ ● ○ ○ ○	*52 St.* ○ ● ○ ○ ○	*42 St.* ○ ● ○ ○ ○	*38 St.* ○ ● ○ ○ ○	

[1]Abgabe nur paketweise möglich.

‹ Zurück zur Übersicht



SWISS KRONO OSB/4

- OSB/4 EN300, CE-zertifiziert nach DIN EN 13986
- 100 % formaldehydfreie Bindemittel
- ContiFinish®-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert
- Rohdichte nach EN 323: ≥ 620 kg/m³
- QNG-Anforderungen für QNG-PLUS und QNG-PREMIUM werden erfüllt

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)
		15
280 x 125	stumpf	*60 St.* ○ ● ○ ○ ○

‹ Zurück zur Übersicht

Gipsfaserplatten

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



fermacell® Gipsfaserplatten

- Rohdichte: 1150 +/– 50 kg/m³
- Werkseitig hydrophobiert
- Baustoffklasse gemäß EN 13501-1 – nicht brennbar A2
- Nutzungsklasse gemäß EN 1995-1-1 – Typ 1 und 2

Format (cm)	Stärke (mm)	
	12,5	15
250 x 125	*48 St.* ○ ○ ○ ○ ●	
265 x 125	*40 St.* ○ ○ ○ ○ ●	
300 x 125	*40 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*35 St.* ○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Powerpanel HD

- Rohdichte: 950 +/– 100 kg/m³
- Baustoffklasse gemäß EN 13501-1 – nicht brennbar A1
- Statik-, Putzträger- und Brandschutzplatte für den Außenbereich
- Kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm

Format (cm)	Stärke (mm)
	15
300 x 125	*30 St.* ○ ○ ○ ○ ●

Quelle: © James Hardie Europe, fermacell®

‹ Zurück zur Übersicht

fermacell® Zubehör



fermacell® Tape AWS

- Einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polypropylen-Spezialvlies für die Innen-/Außenanwendung
- Breite 100 mm
- Verbrauch ca. 2 lfm/m²
- Freie Bewitterung: 6 Monate
- Verarbeitungstemperatur: ab – 10 °C
- Temperaturbeständigkeit: Dauerhaft – 40 °C bis + 90 °C

Format (cm)	VPE	
3000 x 10	2	○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Armierungskleber HD

- Elastischer Einkomponenten-Klebstoff auf Dispersionsbasis
- Lieferform: 2,5-Liter-Eimer
- Auftrag: Streichen oder Rollen
- Verbrauch: ca. 60 g/lfm Fuge – ca. 50 lfm/Eimer
- Gewicht/Eimer: ca. 3,15 kg

Menge	VPE	
2,5 l	1	○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Fugenkleber

- Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans
- Lieferform: 310-ml-Kartusche
- Verbrauch: ca. 20 ml/lfm Fuge

Menge	VPE	
310 ml	25	○ ○ ○ ○ ●



fermacell® Quellmörtel

- Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüttern von Wänden und Auflagern im Holzbau auf massivem Untergrund
- Quellmaß: ca. 5 %
- Schichtdicke: min. 10 mm, max. 40 mm
- Lieferform: Sackware à 25 kg
- Baustoffklasse gemäß EN 13501-1 – nicht brennbar A1
- Wasserzugabe/Sack: ca. 3,4 Liter
- Verarbeitungszeit: ca. 0,5 h je nach Witterung
- Ergiebigkeit: ca. 16 l Frischmörtel je Sack

Menge	VPE	
25 kg	1	○ ○ ○ ○ ●

Verbundplatten

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●

Fichte Verbundplatten – dreischichtig

- CE-gekennzeichnet
- Oberfläche beidseitig geschliffen
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	13	15 / 16	19	22	27
500 x 205	A / B			25 St. ○ ○ ● ● ○		
500 x 102,5	Zimmerer			25 St. ○ ● ○ ○ ○		
500 x 125	Zimmerer			25 St. ○ ● ○ ○ ●	25 St. ○ ○ ○ ○ ●	20 St. ○ ● ○ ○ ●
500 x 125	B / C				25 St. ○ ● ○ ○ ○	
500 x 205	B / C	40 St. ● ○ ○ ○ ○		25 St. ● ● ○ ○ ○	25 St. ○ ● ○ ○ ○	20 St. ● ● ○ ○ ○
500 x 205	B / C+	40 St. ○ ○ ● ● ○	30 St. ○ ○ ● ○ ○	25 St. ● ● ● ● ●	25 St. ○ ○ ● ● ○	20 St. ○ ○ ● ○ ○
500 x 205	Zimmerer	40 St. ○ ● ○ ○ ●		25 St. ● ● ● ● ●	25 St. ○ ○ ○ ○ ●	20 St. ● ● ● ● ●

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm) 30	32	34	40	42
500 x 205	B / C+	15 St. ○ ● ○ ○ ○			12 St. ○ ● ○ ○ ○	
500 x 125	Zimmerer	15 St. ○ ○ ○ ○ ●				12 St. ○ ○ ○ ○ ●
500 x 205	Zimmerer	15 St. ○ ○ ○ ○ ●	15 St. ○ ○ ● ○ ○	15 St. ○ ● ○ ○ ●	12 St. ○ ● ○ ○ ○	12 St. ○ ○ ● ○ ●

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm) 50	60	80
500 x 205	Zimmerer	10 St. ○ ○ ● ○ ○	8 St. ○ ● ● ○ ○	
600 x 205	B / C			6 St. ○ ● ○ ○ ○

‹ Zurück zur Übersicht





Fichte Verbundplatten – dreischichtig mit ringsum Nut und Feder (4-seitig)

- Oberfläche beidseitig geschliffen
- Sichtseite mit Fase
- Qualität: B / C
- CE-gekennzeichnet
- QNG-konform

Format (cm)	Deckmaß (mm)	Oberfläche	Verleimung	Stärke (mm)		
				19	22	27
250 x 68,5	2480 x 665	unbehandelt	SWP/3 S L3	*30 St.* ○ ● ● ○ ○		
500 x 68,3	4975 x 653	unbehandelt	SWP/2 S L3	*25 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*25 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*20 St.* ○ ○ ○ ○ ●
500 x 68,3	4975 x 653	aqua intensiv weiß, für Innen	SWP/2 S L3		*25 St.* ○ ○ ○ ○ ●	



Fichte Verbundplatten – dreischichtig an den Längsseiten mit Nut und Feder (2-seitig)

- Oberfläche beidseitig geschliffen
- Sichtseite mit Fase
- Qualität: B / C
- CE-gekennzeichnet
- QNG-konform

Format (cm)	Deckbreite (mm)	Oberfläche	Verleimung	Stärke (mm)		
				19	22	27
500 x 68,5	665	unbehandelt	SWP/3 S L3	*30 St.* ○ ● ● ● ○	*25 St.* ○ ● ○ ○ ○	*21 St.* ○ ● ○ ○ ○
500 x 68,5	665	aqua intensiv weiß, für Innen	SWP/3 S L3		*25 St.* ○ ● ○ ○ ○	

‹ Zurück zur Übersicht

Verbundplatten

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Weißtanne Verbundplatten – dreischichtig

- Rift-/Halbrift, i. P. astfrei
- gezinkte Decklamelle in der Länge (Zinkenstöße > 40 cm)
- CE-gekennzeichnet, SWP/2 S L3
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)
		19
500 x 205	A/C	*25 St.* ○ ● ○ ○ ○



Heim. Lärche Verbundplatten – dreischichtig

- Oberfläche beidseitig geschliffen, CE-gekennzeichnet
- SWP/3
- Mittellage Lärche
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)	
		19	26
500 x 205	B / C	*25 St.* ● ● ● ● ●	*20 St.* ○ ● ● ○ ○



Douglasie Verbundplatten – dreischichtig

- Oberfläche beidseitig geschliffen, CE-gekennzeichnet
- SWP/3
- Mittellage Kiefer
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)
		19
500 x 205	B / C	*25 St.* ○ ● ○ ○ ●

‹ Zurück zur Übersicht



Fichte K1 multiplan – dreischichtig

- SWP/3 SD, Nutzungsklasse 3
- CE Kennzeichnung Nr. 0672 – CPR – 0599
- Oberfläche beidseitig geschliffen
- 100 % PEFC-zertifiziert
- QNG-konform
- Qualität: B / C
- DL 6,7 mm bei Stärke 26 – 40 mm oder DL 13 mm ab Stärke 50 mm

Format (cm)	Stärke (mm)			
	30	40	50	60
600 x 200	*15 St.*	*10 St.*	*10 St.*	*10 St.*



Fichte Montageplatten – dreischichtig

- SWP/2
- CE-gekennzeichnet
- durchgehende Decklamellen
- QNG-konform

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)	
		19	27
300 x 125	B / C	*25 St.*	*20 St.*



Fichte Massivholzplatten – einschichtig

- SWP/2
- CE-gekennzeichnet
- Oberfläche beidseitig geschliffen

Format (cm)	Qualität	Stärke (mm)	
		22	27
500 x 120	AB	*variabel*	*variabel*

Sperrholzplatten

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Sperrholz III / III – Franz. Seekiefer

- ungeschliffen
- EN636-3 / S
- stumpfe Kante
- QNG-konform

Format (cm) / **Stärke (mm)**

Format (cm)	12	15	18	21	24	30	40
250 x 125	*37 St.* ○ ● ○ ○ ○	*30 St.* ○ ● ○ ○ ○	*25 St.* ○ ● ○ ○ ○	*22 St.* ○ ● ○ ○ ○	*18 St.* ○ ● ○ ○ ●	*15 St.* ○ ● ○ ○ ○	*11 St.* ○ ● ○ ○ ○
250 x 153					*18 St.* ○ ● ○ ○ ○		



Sperrholz II / III – Finn. Fichte

- geschliffen
- EN636-2 / S
- stumpfe Kante
- QNG-konform

Format (cm) / **Stärke (mm)**

Format (cm)	9	12	15	18	21	24	27	30	40
250 x 125	*100 St.* ● ○ ○ ● ○	*75 St.* ○ ● ○ ● ○	*65 St.* ○ ● ○ ● ○	*55 St.* ○ ● ○ ● ●	*45 St.* ○ ● ○ ● ●	*40 St.* ● ● ○ ● ●	*35 St.* ● ○ ○ ○ ○	*30 St.* ○ ● ○ ○ ○	*20 St.* ○ ● ○ ○ ○



Sperrholz C+ / C – Elliottis Pine

- einseitig geschlossen
- EN636-2 / G

Format (cm) / **Stärke (mm)**

Format (cm)	15	18	20	24	30
250 x 125	*60 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*50 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*45 St.* ○ ● ○ ○ ●	*38 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*30 St.* ○ ○ ○ ○ ●

‹ Zurück zur Übersicht



Sperrholz IF B / BB – Pappel

- EN636-1 / G

Format (cm)	Stärke (mm)	
	4	
252 x 185	*150 St.*	● ○ ○ ○ ○



Filmsperrholz Import

- beidseitig glatter Film

Format (cm)	Stärke (mm)														
	4					15					21				
250 x 125	*100 St.*					*60 St.*					*45 St.*				
	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	○

Platten



VeroBoard® AllStar Leichtbauplatte

- geringes Eigengewicht von ca. 6 kg/m²
- nicht brennbar, Baustoffklasse A2s1,d0
- optimale Putzhaftung und vielseitig beschichtbar


Format (cm)	Stärke (mm)	
	12	
260 x 125	*60 St.*	○ ● ○ ● ○

‹ Zurück zur Übersicht

Siebdruckplatten

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●




Siebdruckplatte – Birke

- Sieb / Film
- EN636-3 / S
- Deck- und Mittellagen Birke
- Kanten versiegelt

Format (cm) / **Stärke (mm)**

Format (cm)	9	12	15	18	21	24	27	30	40
125 x 250	*100 St.* ○ ● ○ ● ●	*50 St.* ○ ● ○ ○ ●	*40 St.* ○ ● ○ ○ ●	*35 St.* ○ ● ○ ○ ●	*29 St.* ○ ● ○ ○ ●	*25 St.* ○ ● ○ ○ ●	*35 St.* ○ ● ○ ○ ○	*30 St.* ○ ● ○ ○ ○	*15 St.* ○ ● ○ ○ ○
540 x 200					*10 St.* ○ ● ○ ○ ○				



Siebdruckplatte – Pappel / Eukalyptus Combi

- Sieb / Film, dunkelbrauner Phenolharzfilm
- EN636-3 / G nach EN314-2 Kl. 2, E1 gem. EN 717-1
- Kanten versiegelt

Format (cm) / **Stärke (mm)**

Format (cm)	12	15	18	21	27
125 x 250	○ ● ○ ● ○	○ ○ ○ ● ○	○ ○ ○ ● ○	○ ○ ○ ● ○	○ ○ ○ ● ○

‹ Zurück zur Übersicht

MDF-Platten



Quelle: Sonae Arauco / Agepan

AGEPAN DWD protect Dach-/Wandplatte

- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-382
- Diffusionsoffene, aussteifende und mittragende Holzfaserplatten als Unterdeckplatte für Dach und Wand
- formaldehydfrei verleimt
- QNG-konform
- Rohdichte > 500 kg/m³

Format (cm)	Bezeichung	Profilierung	Stärke (mm)
			16
251,5 x 64	Dach- und Wandplatte	4-s. NF	*40 St.* ○ ● ● ● ●
300 x 124,7	Wandplatte	stumpf	*48 St.* ○ ● ○ ○ ○



Quelle: Sonae Arauco / Agepan

AGEPAN DWD 600 Dach-/Wandplatte

- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-382
- Diffusionsoffene, aussteifende und mittragende Holzfaserplatten als Unterdeckplatte für Dach und Wand
- formaldehydfrei verleimt
- QNG-konform
- Rohdichte > 600 kg/m³

Format (cm)	Bezeichung	Profilierung	Stärke (mm)
			16
251,5 x 64	Dach- und Wandplatte	4-s. NF	*40 St.* ○ ● ○ ○ ●
251,5 x 101,5	Dach- und Wandplatte	4-s. NF	*40 St.* ○ ● ○ ○ ●



Quelle: Sonae Arauco / Agepan

AGEPAN DWD black Wandplatte

- Hervorragende Optik durch einheitliche, schwarze Durchfärbung
- Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-382
- Diffusionsoffene, aussteifende und mittragende Holzfaserplatten
- formaldehydfrei verleimt
- QNG-konform
- Rohdichte > 600 kg/m³

Format (cm)	Bezeichung	Profilierung	Stärke (mm)
			16
251,5 x 64	Wandplatte	4-s. NF	*40 St.* ○ ● ○ ○ ●

Kerto® LVL

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding, Gundremmingen, Egling, Plattling, Philippsburg



Furnierschichtholz Kerto® LVL Q – Plattenware

- für flächige Anwendungen (Dach-, Deckenschalung)
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-847
- einseitig geschliffen
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)				
	27	33	39	45	51
600 x 250	8 St.	8 St.	8 St.	6 St.	6 St.
	57	63	69	75	
600 x 250	5 St.	4 St.	4 St.	4 St.	



Furnierschichtholz Kerto® LVL L – Plattenware

- für tragende Anwendungen mit leichter Beanspruchung
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-291
- Light calibration (egalisiert)
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)			
	21	27	39	45
600 x 125	20 St.	14 St.	10 St.	10 St.



Furnierschichtholz Kerto® LVL Q – Stangenware

- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Furnieren
- Stabförmige Bauteile
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-847
- Light calibration (egalisiert)
- mind. 90 % PEFC

Länge (m)	Stärke (mm)	Höhe (mm)			
		240	300	360	400
13	45	30 St.	24 St.	18 St.	18 St.



Furnierschichtholz Kerto® LVL L – Stangenware

- für Schwelle / Rähm, Randbalken, Sturzbereich
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-291
- Light calibration (egalisiert)
- mind. 90 % PEFC

Länge (m)	Stärke (mm)	Breite (mm)			
		100	120	160	200
13	45	48 St.	40 St.	45 St.	48 St.
		240	280	300	
13	45	40 St.	32 St.	32 St.	



Furnierschichtholz Kerto® LVL T – Stangenware

- Ersatz für DUO / KVH, Ständerwerk, Sparren
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-291
- Light calibration (egalisiert)
- mind. 90 % PEFC

Länge (m)	Stärke (mm)	Höhe (mm)				
		80	100	120	160	200
6	60	*140 St.*				
13	60		*48 St.*	*40 St.*	*30 St.*	*36 St.*
		240	280	300	320	360
13	60	*24 St.*	*24 St.*	*21 St.*	*21 St.*	*18 St.*



Furnierschichtholz Kerto® LVL Q – Stufenfalzplatte

- für Dach, Decke und Wand
- Stufenfalz-Abmessungen: Tiefe 40 mm, Höhe ca. halbe Plattenstärke
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-847
- beidseitig geschliffen
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)	
	39	51
600 x 60		*12 St.*
600 x 120		*6 St.*
1300 x 120	*6 St.*	*6 St.*



Furnierschichtholz Kerto® LVL S – Plattenware

- für stabförmige Anwendungen (Balkenverstärkung, Balken und Stützen)
- Allg. Bauartgenehmigung Z-9.1-847
- ungeschliffen
- mind. 90 % PEFC

Format (cm)	Stärke (mm)
	69
600 x 125	*6 St.*

‹ Zurück zur Übersicht

Trägersysteme

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg



Wandträger Steicowall SW 60

Auslauf-produkt

- nach ETA-06/0238
- Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz
- Einsatz als Wandstütze

Trägerhöhe (mm)	Gurtbreite (mm)
	60
240	13 m ○ ○ ○ ○ ●



Stegträger Steicojoist SJ 60 / SJ 90

- nach ETA-06/0238
- Gurtmaterial aus hochfestem Furnierschichtholz
- Einsatz als Dach- und Deckenträger
- QNG-konform

Trägerhöhe (mm)	Gurtbreite (mm)	
	60	90
160	13 m ○ ○ ○ ○ ●	
200	13 m ○ ● ○ ○ ●	
240	10 / 11 / 13 m ○ ● ○ ○ ●	10 / 13 m ○ ● ○ ○ ○
300	10 / 13 m ○ ● ○ ○ ●	10 / 13 m ○ ● ○ ○ ○
360	10 / 13 m ○ ● ○ ○ ○	10 / 13 m ○ ● ○ ○ ○
400	10 / 13 m ○ ● ○ ○ ○	10 / 13 m ○ ● ○ ○ ○

‹ Zurück zur Übersicht



STEICO LVL R

Auslauf-produkt

- Furnierschichtholz aus Nadelholz-Furnieren
- Stabförmige Bauteile
- Bauaufsichtliche Zulassung, gem. aBGZ-9.1-842
- QNG-konform

Länge (m)	Stärke (mm)		
		200	400
13	45	*36 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*18 St.* ○ ● ○ ○ ○



STEICO GLVL R

- Verklebte Querschnitte aus Steico LVL R
- Hochbelastbare, trockene und formstabile Bauteile (Schwelle / Rähm)
- Bauaufsichtliche Zulassung, Ü AbZ Z-9.1-870
- QNG-konform


Länge (m)	Breite (mm)	Höhe (mm)
		80
12	120	*40 St.* ○ ● ○ ○ ○
12	160	*28 St.* ○ ● ○ ○ ○
12	200	*24 St.* ○ ● ○ ○ ○

‹ Zurück zur Übersicht

Dämmstoffe

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg



Quelle: Hoerma GmbH

SCS-Trittschalldämmplatte[1]

- produziert nach DIN EN 1602 und EN 12086
- Trittschallminderung bis 21 dB
- Holzweichfaser

Format (cm)	Stärke (mm)
	4
79 x 59	*15 / 480 St.*
	○ ○ ● ○ ○



Quelle: STEICO SE

STEICO base – Druckfeste Boden- und Putzträgerplatte

- 20 mm: Putzträgerplatte im Innenbereich für Kalk- und Lehmputze (flächige Untergründe)
- 20 und 40 mm: für Trocken- und Nassestriche
- besonders hohe Druckfestigkeit von ≥ 150 kPa
- Rohdichte ca. 250 kg/m³, λ_D 0,048
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm)	
	20	40
135 x 60	*112 St.*	*56 St.*
	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○



Quelle: STEICO SE

STEICO top – Dämmplatte für die oberste Geschossdecke

- Holzfaser-Dämmplatte für die Dämmung der obersten Geschossdecke, stumpf
- direkt begehbar ohne Abdeckplatte (nicht bewohnte Dachgeschosse)
- Rohdichte ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm)	Stärke (mm)
	80	100
120 x 40	*28 St.*	*22 St.*
	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○

[1]Abgabe: paket- und palettenweise (Platten pro Paket/Palette).

‹ Zurück zur Übersicht



SCS-Dämmplatte Standard

- Druckstabile Holzfaserplatte für flächige Anwendungen

Format (cm)	Stärke (mm)	
	10	19
250 x 120	*100 St.*	*60 St.*



Quelle: STEICO SE

STEICO universal dry – Komb. Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Putzträgerplatte für WDVS ab einer Dicke von 40 mm
- Rohdichte 35 mm: ca. 210 kg/m³, Rohdichte 60 mm: ca. 180 kg/m³
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm)	
	35	60
188 x 60		*38 St.*
223 x 60	*64 St.*	*36 St.*

Dämmstoffe

● Am Lager
○ Nicht am Lager


Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



STEICO special dry – Komb. Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- Putzträgerplatte für WDVS
- Rohdichte ca. 140 kg/m³
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm) 60	80	100	120
188 x 60	*36 St.* ○ ● ○ ○ ●	*28 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*22 St.* ○ ○ ○ ○ ●	*18 St.* ○ ○ ○ ○ ●
223 x 60	*36 St.* ○ ● ○ ○ ●	*28 St.* ● ● ● ○ ○	*22 St.* ○ ● ○ ○ ●	



STEICO safe – Unterdeck- und Wandbauplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn

- Diffusionsoffene Platte für erhöhte Anforderungen und mehr Sicherheit
- Erhöhte Regensicherheit für gering geneigte Dächer und bei Unterschreitung der Regeldachneigung
- Maximale Sicherheit im Steildach
- Rohdichte ca. 110 kg/m³ (120 mm) bzw. ca. 140 kg/m³ (60 und 80 mm)
- QNG-konform / PEFC-zertifiziert

Format (cm)	Stärke (mm) 60	80	120
188 x 60			*18 St.* ○ ● ○ ○ ○
223 x 60	*36 St.* ○ ○ ● ○ ●	*28 St.* ○ ○ ● ○ ●	

Verkürzt die Arbeitszeit um 32 bis 40 %!



STEICO universal – Unterdeck- und Wandbauplatte

- Diffusionsoffene Unterdeckplatte
- Wandbauplatte für hinterlüftete Fassaden
- Rohdichte ca. 270 kg/m³
- QNG-konform

Format (cm)	Stärke (mm) 22
223 x 60	*104 St.* ○ ● ○ ○ ●

Quelle: STEICO SE



STEICOzell – Holzfaser-Einblasdämmung

- Abgabe paletten- und sackweise – 21 Säcke / Palette (315 kg / Palette)
- Rohdichte offenes Aufblasverfahren: ca. 32 kg/m³; Rohdichte verdichtetes Einblasen in Dach, Decke, Wand: ca. 35 – 45 kg/m³, λ_D 0,038
- QNG-konform

Verpackungsform	Menge / Sack (kg)
lose im Sack	15



STEICOflex 036, flexible Wärmedämmung

- Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit DE 0,038 (W/mK)
- flexible Holzfaser-Dämmmatte für die Gefachdämmung, stumpf
- Format: 122 x 57,5 cm
- Rohdichte ca. 50 kg/m³, λ_D 0,036
- QNG-konform

Stärke (mm)

	40	50	60	80	100	120
Anzahl (Pl. / St.)	12 / 10	10 / 9	10 / 8	10 / 6	12 / 4	10 / 4
m² pro Palette	84,180	63,135	56,120	42,090	33,672	28,060

Stärke (mm)

	140	160	180	200	220	240
Anzahl (Pl. / St.)	8 / 4	10 / 3	8 / 3	12 / 2	10 / 2	10 / 2
m² pro Palette	22,448	21,045	16,836	16,836	14,03	14,03

Dämmstoffe

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●

STEICO Putzträgerplatten für WDVS



Steico Protect – Großformatplatten für die Elementfertigung

- Typ H aussteifend gem. AbZ-9.1-826
- im Nassverfahren hergestellt
- Rohdichte ca. 265 kg/m³, λ_D 0,048
- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)
		60
280 x 125	stumpf	*19 St.* ○ ○ ○ ○ ●



Steico Protect dry – Handliches Format für Baustellenmontage

- Rohdichte Typ H ca. 180 kg/m³, Rohdichte Typ M ca. 140 kg/m³
- QNG-konform

Auslauf-produkt

Format (cm)	Deckmaß (cm)	Profilierung	Typ	Stärke (mm)	
				60	100
132,5 x 60	130 x 57,5	Einfach-NF	H	*38 St.* ○ ○ ○ ○ ●	
132,5 x 60	130 x 57,5	Einfach-NF	M		*22 St.* ○ ○ ○ ○ ●

STEICO Zubehör

- STEICO multi UDB (50 000 x 1500 mm)

○ ○ ○ ○ ●

Befestigungssystem

Schraubdübel (ejotherm STR H)
WDVS-Schraubdübel für Holzkonstruktionen inkl. Dämmstopfen

- 80 x 6 x 60 mm für 40 mm Dämmstoff (100 St./Karton)
- 100 x 6 x 60 mm für 60 mm Dämmstoff (100 St./Karton)
- 120 x 6 x 60 mm für 80 mm Dämmstoff (100 St./Karton)

○ ○ ○ ○ ●

Quelle: Steico SE

‹ Zurück zur Übersicht



Quelle: Sonae Arauco / Agepan

AGEPAN THD cover H – Unterdeck- und Wandbauplatte

- Abriebfeste Oberfläche – weniger Staub und Reinigungsaufwand, bessere Haftung von Klebebändern
- Notdachfunktion – temporäre Dachfunktion bis zu 8 Wochen
- Druckfeste, diffusionsoffene Unterdeckplatte UDP-A für Dach und Wand
- Rohdichte ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043
- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)	
		60	80
189 x 60	N + F	*34 St.*	*26 St.*
		○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○



Quelle: Isocell GmbH

ISOCELL Zellulosefaser

- Dämmstoff aus losen, ungebundenen Zellulosefasern
- Einsatz im Neubau sowie auch bei Sanierungen als lose Einblasdämmung in Dach, Wand, Decke und Boden
- Abgabe paletten- und sackweise – 21 Säcke / Palette (294 kg / Palette)

Verpackungsform	Menge / Sack (kg)
	14
lose im Sack	● ○ ○ ○ ●

Dämmstoffe

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding | Gundremmingen | Egling | Plattling | Philippsburg



GUTEX Ultratherm – hochdämmende, regensichere Unterdeckplatte

- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm) 60	80	100
190 x 60	Einfach-NF	*34 St.* ○ ● ○ ○ ●	*26 St.* ○ ● ○ ○ ●	*20 St.* ○ ● ○ ○ ○



GUTEX Thermosafe WD – druckfeste Dämmplatte für Boden und Wand

- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm) 20	30
125 x 60	stumpf		*140 St.* ○ ○ ○ ● ○
130 x 60	stumpf	*220 St.* ○ ○ ○ ● ○	




GUTEX Thermowall-GF – Putzträgerdämmplatte

- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm) 40	60
130 x 60	Einfach-NF	*108 St.* ○ ○ ○ ● ○	*72 St.* ○ ● ○ ○ ○

Quelle: GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG


‹ Zurück zur Übersicht



GUTEX Thermowall – Putzträgerdämmplatte (Laibungen)

- QNG-konform

Format (cm)	Profilierung	Stärke (mm)
		20
125 x 59	stumpf	*224 St.* ○ ● ○ ● ○



GUTEX Zubehör

Sockelabschlussleisten universal

- 43 mm breit, 200 cm lang
- 63 mm breit, 200 cm lang
- 83 mm breit, 200 cm lang

Luftdichtheitssysteme

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg



Dachbahn (Außenbereich)

Bezeichnung	Rollenmaß (m)	Stück/Palette					
SB Omega 240 ND SK DUO	1,50 x 50	30	○	○	○	○	●
SB MONO 200 SK DUO	1,50 x 50	20	○	●	○	○	●
Omega SB 180 SK DUO	1,50 x 50	20	●	○	●	●	○
SB Omega Light SK DUO	1,50 x 50	30	○	○	○	○	●
SB Omega Light	1,50 x 50	30	○	○	○	○	●
Omega Dampfbremse SD10 SK DUO	1,50 x 50	20	●	●	●	○	○

Zubehör

Bezeichnung	Inhalt/Länge	Stück/Paket					
QUILLI	310 ml	20	○	●	○	○	○
Nageldichtband ESK	0,05 x 20 m	20	○	○	●	○	○
Nageldichtband ESK	0,06 x 10 m	16	○	○	○	○	●
PE Nageldichtband DSK	0,06 x 30 m	8	○	○	●	○	○



Fassadenbahn (Außenbereich)

Bezeichnung	Rollenmaß (m)	Stück/Palette					
Omega Fassadenbahn G20 SK DUO	1,50 x 50	30	○	●	●	●	●
Fassadenbahn G50 SK DUO	1,50 x 50	30	○	●	○	○	○

Zubehör

Bezeichnung	Inhalt/Länge	Stück/Paket					
Fassadenband UVKB	0,06 x 25 m	8	○	●	○	●	●



Dampfbremse (Innenbereich)

Bezeichnung	Rollenmaß (m)	Stück/Palette					
DIVA+ »fadenverstärkt«	1,50 x 50	24	○	○	○	○	●
FH Forte	1,50 x 50	30	●	○	●	●	●
ÖKO Natur »fadenverstärkt«	1,00 x 50	25	○	●	○	○	○
AIRSTOP SD18	1,50 x 50	50	○	○	●	○	○
AIRSTOP SD18	3,00 x 50	40	○	○	○	○	●
AIRSTOP VAP Dampfbremse	3,00 x 50	40	○	○	○	○	●

Zubehör

Bezeichnung	Inhalt/Menge	Stück/Paket					
Dichtmasse SPRINT	310 ml	20	○	●	●	○	●
Dichtmasse SPRINT	600 ml	20	○	○	●	○	○
Uni AS Klebdichtstoff	310 ml	20	○	○	○	○	●

Quelle: Isocell GmbH



Haftgrundierung

Bezeichnung	Menge	Stück/Paket					
Haftprimer LF	1 kg	1	○	●	○	○	○
UNI Sprühprimer	500 ml	12	●	●	●	○	●



Timber Protect SK Bauzeitabdichtung

- Farbe: Beige transparent
- Flächengewicht: 215 g / m² (± 10 %)
- sd-Wert: 0,28 – 2,68 m
- Freibewitterung: 12 Wochen

Bezeichnung	Rollenmaß (m)					
Timber Protect SK	1,50 x 50	○	●	○	●	●


AIRSTOP FLEX Klebeband



AIRSTOP ELASTO Klebeband



AIRSTOP ULTRA Klebeband



Zubehör

Bezeichnung	Rollenmaß / Menge	Stück / Paket					
AIRSTOP FLEX Klebeband 50	0,05 x 25 m	8	○	●	○	○	○
AIRSTOP FLEX Klebeband 60	0,06 x 25 m	8	○	●	●	●	●
AIRSTOP FLEX Klebeband 100	0,10 x 25 m	4	○	○	●	○	●
AIRSTOP FLEX Klebeband 150	0,15 x 25 m	2	○	○	○	○	●
AIRSTOP Klebeband 60	0,06 x 50 m	8	○	○	○	●	○
AIRSTOP SOLO Klebeband	0,06 x 50 m	10	●	●	○	●	●
AIRSTOP FLEX Dichtpflaster	200 x 200 mm	200	○	○	○	○	●
AIRSTOP FROZEN Klebepaste	310 ml	12	○	○	○	○	●
AIRSTOP ELASTO Klebeband 60	0,06 x 25 m	6	●	●	●	○	●
AIRSTOP ELASTO Klebeband 100	0,10 x 25 m	6	○	○	○	○	●
AIRSTOP ULTRA Klebeband weiß 50	0,05 x 40 m	12	○	○	○	●	○
AIRSTOP ULTRA Klebeband weiß 60	0,06 x 40 m	10	○	○	○	●	●
AIRSTOP ULTRA Klebeband schwarz 60	0,06 x 25 m	10	○	○	●	○	●
AIRSTOP ULTRA Klebeband schwarz 100	0,10 x 40 m	6	○	○	○	○	●
OMEGA EXOFIX Klebeband	0,06 / 0,08 / 0,15 x 25 m	8 / 6 / 4	○	○	○	○	●
OMEGA Plastoband 75	0,075 x 25 m	4	○	○	○	○	●
OMEGA Plastoband 200	0,20 x 25 m	1	○	○	○	○	●
OMEGA Plastoband 250	0,25 x 25 m	1	○	○	○	○	●
OMEGA PoBit Dichtpaste	10 kg	1	○	○	○	○	●
OMEGA PoBit Plus Sprühpaste	1,25 kg	10	○	○	○	○	●
Ersatzdüsen für Luftdr. Sprühpaste	---	6	○	○	○	○	●
Fugenband	20 / 3 – 5 mm x 10 m	15	●	○	○	○	○
Fugenband	20 / 6 – 10 mm x 5,6 m	15	●	○	○	○	○
Fugenband	20 / 8 – 13 mm x 4,3 m	15	●	○	○	○	○
Bitumenkautschukband BB	0,10 x 10 m	10	○	○	●	○	○
Bitumenkautschukband BB	0,15 x 10 m	6	○	○	●	○	○
Bitumenkautschukband BB	0,20 x 10 m	5	○	○	●	○	○
ISOWINDOW F1 innen	0,075 x 25 m	5	○	○	●	○	○
ISOWINDOW WZS Weichzellschaum	750 ml	12	○	○	○	○	●
BUTYL Dehnflex	0,05 x 10 m	6	○	○	○	○	●

Rohware

Nordische Fichte

- u/s-Sortierung bzw. Sexta
- Längen 2,70 – 6,00 m (in 30-cm-Schritten)
- technisch getrocknet

Format (mm)	Format (mm)
22 x 150	50 x 100
32 x 150	50 x 125
38 x 125	50 x 150
38 x 150	50 x 175
44 x 100	50 x 200
44 x 125	50 x 250
44 x 150	56 x 150
44 x 175	63 x 125
44 x 200	63 x 150
45 x 150	63 x 175
47 x 100	63 x 200
47 x 125	
47 x 150	

Sibirische Lärche[1]

- u/s-Sortierung
- Längen 2,70 – 6,00 m (in 30-cm-Schritten)
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 125
32 x 200
38 x 125
50 x 100
50 x 125

- V/A-Sortierung
- Längen 3,60 – 4,50 m
- technisch getrocknet

Format (mm)
25 x 100
25 x 200

- Güteklasse 0/II
- keilgezinkt
- Längen 3,00 – 5,00 m
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 75

Heim. Lärche

- Güteklasse I/III
- Längen 3,00 – 6,00 m
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 150
50 x 125
50 x 150

Zirbelkiefer[1]

- u/s-Sortierung
- Längen nach Vorrat bzw. Verfügbarkeit

Format (mm)
32 x 150
50 x 100

Kanadische Lärche

- u/s-Sortierung
- Längen 2,45 – 6,10 m
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 150
50 x 100
50 x 125
50 x 150
50 x 200



Heimische Weißtanne

- Güteklasse 0/II
- astarm, meist Rifts / Halbrifts
- Hauptlänge 5,00 m
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 10 – 12 %

Format (mm)	
25 x 150	(keilgezinkt, i. P. astfrei)
32 x 63	
50 x 75	(keilgezinkt, i. P. astfrei)
50 x 100	
50 x 125	
50 x 150	
50 x 200	(Güteklasse I/III)
63 x 125	
80 x 140	(keilgezinkt, i. P. astfrei)

[1]Nur solange der Vorrat reicht.

Schnittholz

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding | Gundremmingen | Egling | Plattling | Philippsburg



Latten und Rahmen – Fichte/Tanne

- sägerau, roh
- Imprägnierung auf Anfrage

Format (mm)	Länge (m)					
	4,00	4,50	5,00	4,00	4,50	5,00
24 x 48						○ ● ○ ○ ●
30 x 50	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	● ○ ● ○ ●	● ○ ● ○ ●	● ● ● ○ ●
40 x 60			○ ● ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ●	● ○ ● ○ ●	● ● ● ○ ●
40 x 80			○ ● ○ ○ ○		○ ○ ● ○ ○	● ● ● ○ ●
42 x 80						○ ○ ● ○ ○
60 x 60			○ ● ○ ○ ○			
60 x 80			○ ● ○ ○ ○			
	frisch			*getrocknet*		



Latten und Rahmen – Fichte/Tanne, S10 KD

- sägerau, roh
- Imprägnierung auf Anfrage
- S10 getrocknet

Format (mm)		Länge (m)		
		4,00	4,50	5,00
30 x 50	CE	○ ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
40 x 60	CE	○ ● ● ● ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
		S10 getrocknet		



Keilbohlen – Fichte/Tanne

- frisch, sägerau, roh
- Imprägnierung auf Anfrage

Format (mm)	Länge (m)
	5,00
30 / 50 x 160	○ ● ● ○ ○
30 / 60 x 160	○ ● ○ ○ ○

Keilbohlen – Fichte/Tanne

- getrocknet, gehobelt
- aus SCS KVH NSi 8 x 14 cm erzeugt
- Imprägnierung auf Anfrage

Format (mm)	Länge (m)
	5,00
29 / 49 x 140	○ ● ○ ○ ●

[1]Auf Anfrage auch Kurzlängen!

Schnittholz

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding · Gundremmingen · Egling · Plattling · Philippsburg



Schalung – Fichte / Tanne, Gkl. II / IV

- sägerau, roh
- fallende Breiten und breitensortierte Ware nach Absprache
- Längen 5,50 und 6,00 m nach Absprache
- Imprägnierung auf Anfrage

Stärke (mm)	Länge (m)				
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
18			○ ● ○ ● ○	○ ● ○ ● ○	○ ● ○ ● ○
24	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●
	frisch				

Stärke (mm)	Länge (m)				
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
18			● ○ ● ● ○	● ○ ● ● ○	● ● ● ● ○
24	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●	● ● ● ○ ●	● ● ● ○ ●	● ● ● ○ ●
25			○ ● ○ ○ ○	○ ● ● ○ ○	○ ● ● ○ ○
30			● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ●
	getrocknet				

Schalung – Fichte / Tanne, Gkl. II / IV KD

- sägerau, roh
- breitensortierte Ware
- Imprägnierung auf Anfrage

Stärke (mm)	Länge (m)		
	4,00	4,50	5,00
18 x 160			○ ● ○ ○ ○
24 x 120	● ○ ○ ○ ○		● ● ○ ● ○
24 x 145	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○
24 x 160	● ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	● ● ○ ● ●
25 x 150	○ ● ○ ○ ○	○ ● ● ○ ○	○ ● ● ○ ○
30 x 150	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ●
	getrocknet		



Schalung – Fichte / Tanne, C24 / S10, KD

- sägerau, roh
- fallende Breiten

Stärke (mm)	Länge (m)
	5,00
24	○ ○ ● ○ ○
	getrocknet

[1]Auf Anfrage auch Kurzlängen!



Schnittholz – Fichte / Tanne, Gkl. I / III[1]

- trocken

Format (mm)	Länge (m) 5,00
32 x 105	○ ● ○ ○ ○
32 x 125	○ ● ○ ○ ○
32 x 165	○ ● ○ ○ ○
42 x 125	○ ● ○ ○ ○
42 x 165	○ ● ○ ○ ○
42 x 205	○ ● ○ ○ ○
52 x 105	○ ● ○ ○ ○
63 x 105	○ ● ○ ○ ○
63 x 125	○ ● ○ ○ ○
63 x 145	○ ● ○ ○ ○
63 x 165	○ ● ○ ○ ○
	getrocknet

Format (mm)	Länge (m) 5,00
63 x 185	○ ● ○ ○ ○
63 x 205	○ ● ○ ○ ○
63 x 246	○ ● ○ ○ ○
80 x 160	○ ● ○ ○ ○
84 x 84	○ ● ○ ○ ○
84 x 105	○ ● ○ ○ ○
84 x 125	○ ● ○ ○ ○
84 x 145	○ ● ○ ○ ○
84 x 165	○ ● ○ ○ ○
84 x 185	○ ● ○ ○ ○
84 x 205	○ ● ○ ○ ○
	getrocknet

Format (mm)	Länge (m) 5,00
84 x 246	○ ● ○ ○ ○
90 x 160	○ ● ○ ○ ○
105 x 105	○ ● ○ ○ ○
105 x 125	○ ● ○ ○ ○
105 x 145	○ ● ○ ○ ○
105 x 165	○ ● ○ ○ ○
105 x 205	○ ● ○ ○ ○
125 x 125	○ ● ○ ○ ○
125 x 145	○ ● ○ ○ ○
125 x 165	○ ● ○ ○ ○
125 x 205	○ ● ○ ○ ○
146 x 146	○ ● ○ ○ ○
	getrocknet



Schnittholz – Douglasie, Gkl. I / III

- trocken
- einseitig feiner Bandsägeschnitt

Format (mm)	Länge (m) 5,00
24 x 120	○ ○ ○ ○ ●
24 x 140	○ ○ ○ ○ ●
24 x 160	○ ○ ○ ○ ●



Geländerbretter – Fichte / Tanne, C24 / S10

- C24 / S10, CE, imprägniert rot
- Einschnittmaß = Berechnungsmaß
- 100 % PEFC-zertifiziert

Format (mm)		Länge (m) 5,00
30 x 150	CE	○ ● ○ ○ ○

[1]Auf Anfrage auch Kurzlängen!

Schnittholz

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding · Gundremmingen · Egling · Plattling · Philippsburg



Dielen – Fichte / Tanne, Gkl. I / III

- frisch, sägerau
- Imprägnierung auf Anfrage

Format (mm)	Länge (m)														
	4,00					4,50					5,00				
24 x 160	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○
24 x 240											○	○	●	○	○
30 x 160	○	○	○	●	○						○	○	○	●	○
30 x 200											●	○	●	○	○
30 x 240											●	○	●	○	○
30 x 280											○	○	●	○	○
40 x 200											●	○	●	○	○
40 x 220	○	○	○	●	○						○	●	○	●	○
40 x 240											○	●	●	○	○
40 x 280											●	●	●	○	○
45 x 280	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●
50 x 240											○	●	●	○	○
50 x 250											●	●	○	○	○
50 x 280						○	○	○	○	●	○	●	●	○	●
	roh														



Dielen – heim. Lärche, Gkl. I / III

- frisch, sägerau, roh

Format (mm)	Länge (m)									
	5,00					6,00				
30 x 200	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
30 x 240	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
30 x 280	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
40 x 205	●	○	○	○	○					
50 x 250	●	○	○	○	○					



Schneefangstangen – Fichte / Tanne

- kesseldruckimprägniert, grün
- zylindrisch gefräst, gerade gekappt

Ø Stange (mm)	Länge (m)														
	4,00					5,00					6,00				
120	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○



Kreuz- / Halbholz – heim. Lärche / Douglasie, Skl. „S“

- frisch, sägerau, roh
- auf Anfrage weitere Formate und Längen in Egling möglich

Format (cm)	Länge (m)									
	5,00					6,00				
6 x 8	●	○	○	○	○					
8 x 8	●	○	○	○	○					
8 x 10	●	○	○	○	○					
8 x 12	●	○	●	○	○					
8 x 16	●	○	○	○	○	●	○	●	○	○
10 x 10	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○
10 x 12	●	○	○	○	○					
10 x 20						○	○	●	○	○
12 x 12	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○
14 x 14						○	○	●	○	○
16 x 16						○	○	●	○	○



Windläden – Lärche, Gkl. I / II

- frisch, sägerau, roh

Format (mm)	Länge (m)									
	8,00					10,00				
30 x 200	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
30 x 240						●	○	○	○	○



Windläden – Fichte / Tanne, Gkl. I / II


- frisch, sägerau, roh

Format (mm)	Länge (m)				
	10,00				
30 x 200	●	○	●	○	○
30 x 300	●	○	●	○	○

Hobelware

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●




Glattkantbretter – heim. Lärche[1]

- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 4-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 – 20 %

Format (mm)	Länge (m)				
	3,00	3,60	4,00	4,50	5,00
19 x 155	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○
19 x 195	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○

Format (mm)	Länge (m)	
	5,50	6,00
19 x 155	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○
19 x 195	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○
25 x 195		● ○ ○ ○ ○
25 x 230		● ○ ○ ○ ○




Glattkantbretter bzw. Deckleisten – heim. Lärche[1]

- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, Sichtseite gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 – 20 %

Format (mm)	Länge (m)				
	3,00	3,60	4,00	4,50	5,00
19 x 60	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○	● ○ ○ ● ○

Format (mm)	Länge (m)	
	5,50	6,00
19 x 60	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ● ○



Glattkantbretter Fichte – heim. Gebirgsholz

- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- 3-seitig gehobelt, 4-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 – 20 %

Format (mm)	Länge (m)
	5,00
20 x 230	● ○ ○ ○ ○
25 x 230	● ○ ○ ○ ○

[1]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

Glattkantbrett gefast



Glattkant- bzw. Balkonbretter – nord. Fichte[1]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 3-seitig gehobelt, 4-seitig gefast
- 1-seitig sägerau
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)														
	3,60					4,20					5,10				
20 x 68	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
20 x 94	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
20 x 115	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
20 x 140	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
20 x 190	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○



Glattkant- bzw. Balkonbretter – sib. Lärche[1, 2, 3]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 4-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)				
	3,00 – 6,00				
20 x 145	○	○	●	○	○
20 x 195	○	○	●	○	○
26 x 140	○	○	●	○	○



Glattkant- bzw. Balkonbretter – kan. Lärche[1, 2]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 4-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)																							
	2,45					3,70					4,30					4,90					5,50					6,10				
20 x 140						○	●	○	○	○						○	●	○	○	○						○	●	○	○	○
20 x 190						○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○					
26 x 140	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○						○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○

[1]Abgabe: bund- oder hubweise.
[2]Längenverfügbarkeit nach Absprache.
[3]Nur solange der Vorrat reicht.

Hobelware

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Heim. Lärche KD Glattkantbrett VEH A/B

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3-4 (3-4)
- Oberfläche: glatt / glatt
- Gkl. VEH A/B

Format (mm)	Länge (m)														
	3,00					4,00					5,00				
26 x 140	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○



Glattkant- bzw. Balkonbretter – nord. Fichte[1]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 4-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)																			
	3,00					3,30					3,60					3,90					4,20					4,50				
18 x 58											○	○	○	●	○						○	○	○	●	○	○	○	○	●	○
18 x 145	○	○	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○
18 x 192	●	○	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○
26 x 140	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	○	○
26 x 190	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	○	○


Format (mm)	Länge (m)														
	4,80					5,10					5,40				
18 x 58	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○
18 x 145	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○
18 x 192	●	○	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○
21 x 218						○	●	○	○	○					
26 x 140	○	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	○	●	●	○
26 x 190	○	○	●	●	○	●	●	●	○	●	●	○	●	●	○

[1] Abgabe: bund- oder hubweise.

Glattkantbrett gefast



Faseprofil NF





Faseprofil NF – nord. Fichte[1]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 1-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)					
	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50
18 x 146	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●
18 x 171	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○
24 x 146	○ ○ ○ ● ○	○ ○ ○ ● ○	○ ○ ○ ● ○	● ○ ● ● ○	● ○ ● ● ○	● ○ ● ● ○
28 x 146	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ○
28 x 171	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○

Format (mm)	Länge (m)		
	4,80	5,10	5,40
18 x 146	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ●
18 x 171	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○
24 x 146	● ○ ● ● ○	● ○ ● ● ●	● ○ ● ● ○
28 x 146	○ ● ● ● ○	○ ● ● ● ●	○ ● ● ● ○
28 x 171	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○	● ○ ● ○ ○



- u/s-Sortierung, roh, behandelt
- 4-seitig gehobelt, 1-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Oberfläche	Länge (m)		
		4,50	4,80	5,10
19 x 146	deckend weiß RAL 9016, für Außen (2-fach)			○ ○ ○ ○ ●

- A-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 1-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 12 – 14 %

Format (mm)	Länge (m)
	3,00 – 5,40
18 x 196	● ○ ○ ○ ○

Längenverfügbarkeit nach Absprache.

- A-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 1-seitig gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)					
	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,80
14 x 146	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○

Format (mm)	Länge (m)
	5,40
14 x 146	● ○ ○ ○ ○

[1] Abgabe: bund- oder hubweise.

Hobelware

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Faseprofil NF – heim. Lärche[1]

- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, 1-seitig gefast (3 mm)
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 15 % +/– 2 %

Format (mm)	Länge (m)
	3,00 – 6,00
19 x 156	○ ○ ○ ● ○
19 x 186	● ○ ○ ○ ○



Rundprofil SL – nord. Fichte[2]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Oberfläche	Länge (m)
		5,10
19 x 146	Rundprofil SL (Softline)-Profil	○ ○ ○ ○ ●



Hobeldiele NF – heim. Lärche[1, 2]

- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 – 20 %

Format (mm)	Länge (m)		
	4,00	4,50	5,00
32 x 96	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○

[1]Längenverfügbarkeit nach Absprache.
[2]Abgabe: bund- oder hubweise.

‹ Zurück zur Übersicht

Faseprofil NF



Rundprofil SL



Hobeldiele NF



Doppel-NF





Hobeldiele NF – nord. Fichte[1]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, ohne Fase
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Oberfläche	Länge (m)				
		3,90	4,20	4,50	4,80	5,10
21 x 121	roh, unbehandelt	○ ● ○ ○ ○		○ ● ○ ○ ○		○ ● ○ ○ ○
27 x 121	roh, unbehandelt	○ ● ○ ○ ○		○ ● ○ ○ ○		○ ● ○ ○ ○
32 x 146	roh, unbehandelt		○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○



Doppel-NF-Bretter – heim. Fichte Bergholz[1]

- Qualität TOP, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt, Sichtseite gefast
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 12 – 14 %

Format (mm)	Länge (m)	
	4,20	5,00
40 x 146	*3 St.* ● ○ ○ ○ ○	*3 St.* ● ○ ○ ○ ○

[1]Abgabe: bund- oder hubweise.

Hobelware

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Unterkonstruktionslatten – Fichte / Tanne[1]

- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- 3-seitig egalisiert / gehobelt mit Hobeltrennschnitt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)									
	4,50					5,00				
20 x 50						○	○	●	○	○
20 x 75						●	●	○	○	●
25 x 45						○	●	○	○	○
27 x 75						○	●	●	○	●
30 x 50						●	●	○	○	●
40 x 60						○	●	○	○	○
40 x 80						○	●	○	○	○
45 x 45	○	○	●	○	○					



Unterkonstruktionslatten – Fichte / Tanne

- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- 4-seitig egalisiert / gehobelt mit Hobeltrennschnitt
- 3-seitig schwarz
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)				
	5,00				
30 x 50	○	●	○	○	●
40 x 60	○	●	○	○	●

[1]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

‹ Zurück zur Übersicht

Unterkonstruktionslatten



Ortgangprofil



Rauspund NF





Ortgangleisten – nord. Fichte (U-Profil)[1]

- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- 4-seitig gehobelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)
	5,10
26 x 90	○ ● ○ ○ ○
26 x 165	○ ● ○ ○ ○



Rauspundbretter NF – nord. Fichte[1, 2]

- Gkl. Sexta, roh, unbehandelt
- 4-seitig egalisiert / gehobelt, ohne Fase
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)
	3,00 – 5,40
28 x 146	○ ○ ● ○ ○



Rauspundbretter NF – Fichte / Tanne

- Gkl. II/IV, roh, unbehandelt
- 4-seitig egalisiert / gehobelt, ohne Fase
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 – 20 %
- Breite je nach Vorrat

Fertigstärke (mm)	Länge (m)		
	4,00	4,50	5,00
21	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ●
24	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ●
28	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ●

[1]Abgabe: bund- oder hubweise.
[2]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

SCS-Hobelprofile



Individuelle Oberflächen-behandlungen auf Anfrage

Aus unserem umfangreichen Rohwarenlager können wir Ihnen schnell und zuverlässig folgende Standardprofile in den unterschiedlichsten Abmessungen nach Wunsch hobeln. Bitte fordern Sie unsere Profilskizzen an!

Standard

Faseprofil NF



Rauspund NF



Wechselfalz



Ortgangprofil



Rundprofil SL



Hobeldiele NF



Schweinsrückenspundung



Doppel-NF



Blattfase NF



Unterkonstruktionslatten




Blockhaus DNF, 10 mm



Blockhaus DNF, 36 mm




Blockhaus DNF, 56 mm




Terrasse


Kombiprofil



Rillenprofil BDS



Wellen-Profil



Fassade


Keilspund-/Trapezprofil NF




Keilspund-/Trapezprofil WF




Flachfase NF




Glattkantbrett (scharfkantig)




Glattkantbrett (gerundet)



Glattkantbrett (gefast)




Rhombus NF



Rhombus




Rhombus Vario




Doppelrhombus NF




Blockhausprofil NF rund



Stulpschalung NF



Stulpschalung WF



Fassadenprofil WF



Fassadenprofil WF (angeschrägt)



Fassade

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●


Lavagrau


Kristallgrau

Dura Patina – Rhombusleisten / Glattkantbretter[1] – Weißtanne

- Vorvergrauung geht in die natürliche Vergrauung über.
- Die natürliche Vergrauung wird durch Oxidation ausgelöst.
- Keine filmbildende Oberfläche, kein Abblättern!
- Geschützt gegen Pilzbefall nach DIN 68800-3
- Stark wasserabweisend durch Hydrophobierung

Format (mm)	Profilierung	Qualität	Farbton	Länge (m)		
				4,00	5,00	6,00
21 x 65	Rhombus	Premium keilgezinkt	Lavagrau	*4/224* ○ ○ ○ ○ ●	*4/224* ○ ○ ○ ○ ●	*4/224* ○ ○ ○ ○ ●
21 x 65	Rhombus	Selekt	Lavagrau	*4/224* ○ ● ○ ○ ○	*4/224* ○ ● ○ ○ ○	
21 x 65	Rhombus	Selekt	Kristallgrau	*4/224* ○ ● ○ ○ ○	*4/224* ○ ● ○ ○ ○	
21 x 140	Glattkant	Selekt	Lavagrau	*1/112* ○ ● ○ ○ ○	*1/112* ○ ● ○ ○ ○	
21 x 140	Glattkant	Selekt	Kristallgrau		*1/112* ○ ● ○ ○ ○	


Marienhofprofil N + F, Lavagrau

Profilskizze:



Dura Patina – Marienhofprofil Nut + Feder – Weißtanne

- Sichtfuge 10 mm

Format (mm)	Profilierung	Qualität	Farbton	Länge (m)		Deckbreite (mm)
				5,00	6,00	
21 x 65	Marienhof-profil N + F	Premium keilgezinkt	Lavagrau	*4/224* ○ ○ ● ○ ○	*4/224* ○ ○ ● ○ ○	≈ 55
21 x 92	Marienhof-profil N + F	Premium keilgezinkt	Lavagrau	*1/160* ○ ○ ● ○ ○	*4/160* ○ ○ ● ○ ○	≈ 82
21 x 115	Marienhof-profil N + F	Premium keilgezinkt	Lavagrau	*1/112* ○ ○ ● ○ ○	*4/112* ○ ○ ● ○ ○	≈ 105
21 x 140	Marienhof-profil N + F	Premium keilgezinkt	Lavagrau	*1/112* ○ ○ ● ○ ○	*4/112* ○ ○ ● ○ ○	≈ 130



KEIM – Rhombusleisten mit hochwertiger Oberflächenbehandlung – Tanne[1]

- Sichtseite bandsägerau
- Oberfläche 1-fach beschichtet mit Keim Lignosil Verano 4870
- Keilgezinkt, astarm, astrein
- Qualität 0/I

Format (mm)	Länge (m)
	5,00
21 x 69	*8 St.* ○ ● ○ ○ ○

[1]Abgabe: bund- und paketweise.

Fassade

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



SCS Designline Nut + Feder 3D-Profil – Lärche

- Sichtseite microgeriffelt
- Oberfläche roh
- Feder schwarz
- Qualität VEH A / B
- Rückseite mit Entlastungsnut (Breiten 95 mm und 145 mm)

Format (mm)	Länge (m) 3,00	4,00	5,00	Deckbreite (mm)
19 x 68	3/576 St. ○ ○ ● ○ ○	3/576 St. ● ○ ○ ○ ○	3/576 St. ● ○ ○ ○ ○	51
19 x 95	5/385 St. ○ ○ ● ○ ○	5/385 St. ● ○ ○ ○ ○	5/385 St. ● ○ ○ ○ ○	77
19 x 145	5/245 St. ○ ○ ● ○ ○	5/245 St. ● ○ ○ ○ ○	5/245 St. ● ○ ○ ○ ○	127
32 x 68		4/352 St. ● ○ ○ ○ ○	4/352 St. ● ○ ○ ○ ○	51

Profilskizze:




- Entsprechendes Laibungsbrett

19 x 145	1/60 St. ● ○ ○ ○ ○	

Profilskizze:






SCS Designline Nut + Feder 3D-Profil – Fichte Patina

- Sichtseite microgeriffelt
- Oberfläche 2-fach beschichtet, wasserbasierte Lasur
- Feder schwarz
- Qualität VEH Top
- Rückseite mit Entlastungsnut (Breiten 95 mm und 145 mm)

Format (mm)	Farbton	Länge (m) 3,00	4,00	5,00	Deckbreite (mm)
19 x 68	Quarzgrau	3/576 St. ○ ○ ● ○ ○	3/576 St. ○ ○ ● ○ ○	3/576 St. ○ ○ ● ○ ○	51
19 x 95	Quarzgrau	5/385 St. ○ ○ ● ○ ○	5/385 St. ○ ○ ● ○ ○	5/385 St. ○ ○ ● ○ ○	77
19 x 145	Quarzgrau	5/245 St. ○ ○ ● ○ ○	5/245 St. ○ ○ ● ○ ○	5/245 St. ○ ○ ● ○ ○	127
28 x 68	Quarzgrau	4/384 St. ○ ○ ● ○ ○	4/384 St. ○ ○ ● ○ ○	4/384 St. ○ ○ ● ○ ○	51

Profilskizze:



- Entsprechendes Laibungsbrett

19 x 145	Quarzgrau		1/140 St. ○ ○ ● ○ ○		

Profilskizze:



Jetzt alle lagerhaltenden Fassaden in der kompakten **SCS Fassadenbroschüre** entdecken!



SCS Designline Rhombus Nut + Feder – Lärche

- Sichtseite microgeriffelt
- Oberfläche roh
- Feder schwarz
- Qualität VEH A / B
- Rückseite mit Entlastungsnut

Format (mm)	Länge (m)		Deckbreite (mm)
	4,00	5,00	
24 x 95	*4/308 St.* ● ○ ○ ○ ○	*4/308 St.* ● ○ ○ ○ ○	77

Profilskizze:





SCS Designline Rhombus Nut + Feder – Fichte Patina

- Sichtseite fein bandsägerau
- Oberfläche 2-fach beschichtet, wasserbasierte Lasur
- Feder schwarz
- Qualität VEH A / B
- Rückseite mit Entlastungsnut

Format (mm)	Farbton	Länge (m)		Deckbreite (mm)
		4,20	5,10	
22 x 95	Quarzgrau	*4/352 St.* ○ ○ ● ○ ○	*4/352 St.* ○ ○ ● ○ ○	77

Profilskizze:





SCS Silverline Fassadenbretter – Fichte / Tanne / Kiefer[1, 2]

- Oberfläche roh, natürlich sonnenverbrannt
- Altholz
- Parallel besäumt
- Fallende Breiten (8 – 25 cm)

Stärke (mm)	Farbton	Länge (m)
		3,00 – 5,40
20	Silbergrau	● ○ ○ ○ ○

[1]Abgabe: lagenweise.
[2]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

Fassade

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



SCS Greyline – Fassadenprofile – nord. Fichte[1]

- Sichtseite fein bandsägerau
- Oberfläche 2-fach wasser-ölbasiert behandelt
- u/s-Sortierung

Format (mm)	Profilierung	Farbton	Länge (m)							Deckbr. (mm)
			3,00	3,60	3,90	4,20	4,50	5,10	5,40	
21 x 145	Glattkant	Silbergrau	*5/125* ○○●○○	*5/125* ○○●○○		*5/125* ○○●○○		*5/125* ○○●○○		
21 x 192	Glattkant	Silbergrau	*5/125* ○○●○○	*5/175* ○○●○○		*5/175* ○○●○○		*5/175* ○○●○○		
21 x 60	Deckleiste	Silbergrau	*10/450* ○○●○○	*10/450* ○○●○○		*10/450* ○○●○○		*10/450* ○○●○○		
20 x 68	Rhombus	Silbergrau		*8/280* ○○●○○	*8/280* ○○●○○		*8/280* ○○●○○	*8/280* ○○●○○	*8/280* ○○●○○	
22 x 96	Nimbus N + F	Silbergrau			*5/275* ○○●○○		*5/275* ○○●○○	*5/275* ○○●○○	*5/275* ○○●○○	≈ 80

Profile





Rhombusleisten Nut + Feder – kanadische Lärche[2]

- Sichtseite gehobelt
- Feder schwarz
- Qualität VEH Top
- Rückseite mit V-Fase-Optik
- Geschlossene Fassadenfläche (Keine Insekten-/Vogelnestprobleme)
- Unsichtbare Verschraubung ohne Montageklammern

Format (mm)	Länge (m)					Deckbr. (mm)
	3,70	4,30	4,90	5,50	6,10	
27 x 96	*3/198* ○●○○○	*3/198* ○●○○○	*3/198* ○●○○○	*3/198* ○●○○○	*3/198* ○●○○○	75

[1]Abgabe: bund- und paketweise.
[2]Abgabe: bundweise.

‹ Zurück zur Übersicht



Keilspund- / Trapezprofil WF – sib. Lärche[1, 2]

- Sichtseite sägerau oder Sichtseite gehobelt, Rückseite egalisiert
- Profilbreite 140 mm
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)										Deckbreite (mm)
	3,00					4,00					
26 x 146	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	120



Keilspund- / Trapezprofil WF – kanadische Lärche[1, 2]

- Sichtseite sägerau oder Sichtseite gehobelt, Rückseite egalisiert
- Profilbreite 140 mm
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)										Deckbreite (mm)
	4,30					5,50					
26 x 146	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	120



Keilspund- / Trapezprofil WF – nord. Fichte[1]

- Sichtseite sägerau, Rückseite egalisiert
- Profilbreite 140 mm
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)														Deckbreite (mm)
	3,90					4,50					5,10				
26 x 146	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	120

[1]Abgabe: bund- oder hubweise.
[2]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

Fassade

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Rhombusleisten – heim. Lärche

- 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet
- 2 Schmalseiten parallel 15° schräg
- Ansichtsbreite ca. 61 mm
- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18 – 20 %

Format (mm)	Länge (m)				
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
26 x 69	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○



Rhombusleisten – heim. Gebirgslärche

- 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet
- 2 Schmalseiten parallel 15° schräg
- Ansichtsbreite ca. 61 mm
- Gkl. I/III, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 20 %

Format (mm)	Länge (m)				
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
26 x 69	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○	○ ○ ● ○ ○



Rhombusleisten – sib. Lärche[1, 2]

- 4-seitig gehobelt, 4-seitig gerundet
- 2 Schmalseiten parallel 15° schräg
- Ansichtsbreite ca. 61 mm
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)
	3,00 – 6,00
26 x 69	○ ● ● ○ ●

[1]Abgabe: bund- oder hubweise.
[2]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

‹ Zurück zur Übersicht



Rhombusleisten – kan. Lärche[1, 2]

- 4-seitig gehobelt, 4-seitig gerundet
- 2 Schmalseiten parallel 15° schräg
- Ansichtsbreite ca. 61 mm
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)					
	2,45	3,05	3,70	4,30	4,90	5,20
26 x 69	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○

Format (mm)	Länge (m)	
	5,50	6,10
26 x 69	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○



Rhombusleisten – nord. Fichte[1]

- 3-seitig gehobelt, Sichtseite sägerau
- 2 Schmalseiten parallel 15° schräg
- Ansichtsbreite ca. 61 mm
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)		
	3,60	4,50	5,40
20 x 69	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○



Doppelrhombusprofil NF – kan. Lärche[1, 2]

- 4-seitig gehobelt
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)					Deckbreite (mm)
	3,05	3,70	4,30	4,90	5,50	
27 x 146	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	126



Blockhausprofil NF rund – nord. Fichte[1]

- Sichtseite gehobelt, Rückseite egalisiert
- u/s-Sortierung, roh, unbehandelt
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16 – 18 %

Format (mm)	Länge (m)			Deckbreite (mm)
	3,90	4,50	5,10	
28 x 146	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	135

[1]Abgabe: bund- oder hubweise.
[2]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

Fassade

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●

Beistreichfarbe und Zubehör



Dura Patina

- Zum Streichen von Schnittkanten

Gebinde (l)	Farbton					
1	Lavagrau	○	●	●	○	●
1	Kristallgrau	○	●	○	○	○



Dura Patina Outdoorlasur 5.15

- Flächenfarbe für gehobelte / geschliffene Oberflächen

Gebinde (l)	Farbton					
1	Lavagrau	○	○	○	○	●



KEIM Lignosil Verano

- Zum Streichen von Schnittkanten und Flächen

Gebinde (l)	Farbton					
1	4870	○	●	○	○	○



SCS Designline – Beistreichfarbe

- Zum Streichen von Schnittkanten und angrenzenden Bauteilen


Gebinde (l)	Farbton					
1	Quarzgrau	○	○	●	○	○



SCS Greyline – Vergrauungslasur

- Holzlasur auf Naturöl- und Wasserbasis
- Dekorativer Wetterschutz und Vorvergrauung für Holz im Außenbereich
- Geeignet für Schnittkanten und als Beistreichfarbe


Gebinde (l)	Farbton					
0,75	Silbergrau	○	○	●	○	○
2,5	Silbergrau	○	○	●	○	○



Alu-Außenecken offen

- Für Eckausbildungen im Fassadenbau

Format (mm)	Länge (m)					
	5,60					
65 x 65 x 2		○	●	○	○	○



Alu-Außenecken geschlossen

- Für Eckausbildungen im Fassadenbau

Format (mm)	Länge (m)					
	5,60					
65 x 65 x 2		○	●	○	○	○



Unsichtbare & sichtbare Befestigung mit Fassadofix Fassadenschraube
s. Seite 78

Schindeln

Holz-Schindeln – Dachdeckung oder Bekleidung von Außenwänden



Lärche
- konisch, handgespalten, gefast
- nach DIN 68119
- Verfügbarkeit auf Anfrage

Breitmeter pro Bund	Länge (cm)				
	20	25	30	40	50
6,40					● ○ ○ ○ ○
8,25				● ○ ○ ● ○	
9,00	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	




Schindelstifte, feuerverzinkt
- 2,0 x 42 mm / 1-kg-Paket
- 2,1 x 50 mm / 1-kg-Paket

Schindelstifte, Magazinrollen, feuerverzinkt, 16° Coil
- 2,1 x 42 mm / Rolle à 350 Stück
- 2,1 x 50 mm / Rolle à 350 Stück

Druckluftnagler
- auf Anfrage ausleihbar



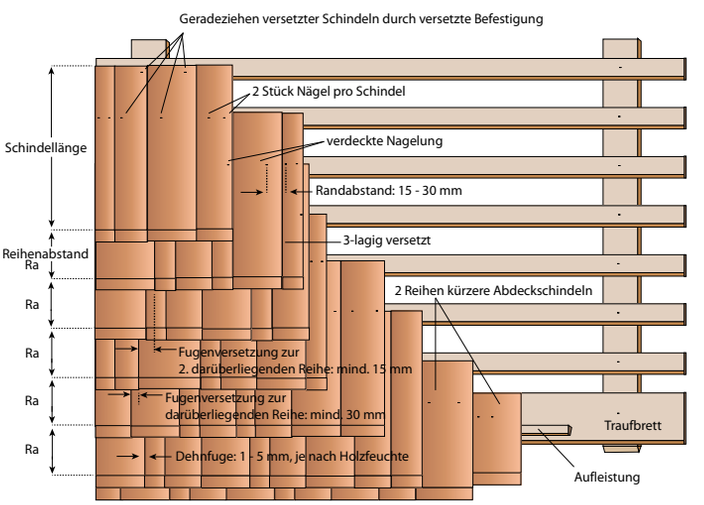

Terrassendecks

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding | Gundremmingen | Egling | Plattling | Philippsburg

Technisch getrocknete Hölzer



Heim. Douglasie KD I/III

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3-4 (3-5)
- Oberfläche: Sichtseite Rille / Rückseite Nut

Format (mm)	Länge (m) 3,00	4,00	5,00
28 x 145	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●



Kan. Douglasie KD u/s hobelfallend[1]

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3
- Längen können bis zu 5 cm Untermaß aufweisen

	Format (mm)	Länge (m) 5,20	
Rille / Rille	26 x 140	○ ○ ● ○ ○	Auslauf-produkt



Sib. Lärche KD u/s hobelfallend[1]

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3

	Format (mm)	Länge (m) 3,00 – 6,00 (nach Verfügbarkeit)	
glatt / glatt	26 x 140	○ ○ ● ● ○	

	Format (mm)	Länge (m) 4,00	
glatt / glatt	42 x 140	○ ○ ● ○ ○	Auslauf-produkt

[1]Längenverfügbarkeit nach Absprache.



Kan. Lärche KD u/s hobelfallend

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3-4 (3-4)
- Längen können bis zu 5 cm Untermaß aufweisen

Format (mm)	Länge (m)				
glatt / glatt	2,45	3,70	4,90	5,50	6,10
26 x 140	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ○
Rille / Rille	3,70	4,30	4,90	5,50	6,10
26 x 140	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○



Heim. Gebirgslärche KD Glattkantbrett I/III

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3-4 (3-4)
- Oberfläche: glatt / glatt
- Halbrifts

Format (mm)	Länge (m)				
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
35 x 115	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○



Heim. Gebirgslärche KD Glattkantbrett I/III

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3-4 (3-4)
- Oberfläche: glatt / glatt
- Gkl. I/III

Format (mm)	Länge (m)					
	3,00	3,50 / 3,60	4,00	4,50	5,00	6,00
25 x 144	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○



Heim. Lärche KD Glattkantbrett VEH A/B

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 3-4 (3-4)
- Oberfläche: glatt / glatt
- Gkl. VEH A/B

Format (mm)	Länge (m)		
	3,00	4,00	5,00
26 x 140	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○

Terrassendecks

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●

Modifizierte Hölzer



Thermo-Esche D4

- Dauerhaftigkeitsklasse (Dkl.) nach CEN/TS 15083-1: 1
  Prüfung der Dauerhaftigkeitsklasse von thermobehandelten Hölzern gegenüber holzzerstörenden Basidiomyceten
- Oberfläche: glatt / glatt
- Seitlich genutet (zur Aufnahme der Befestigung)
- **Verfügbare Längen und Ausführungen auf Anfrage**

Concise Collection® – Grau



Concise Collection® – Braun



Quelle: Talgo MøreTre AS

Nord. Kiefer MøreRoyal®

- Farben Concise Collection®: Grau, Braun
- Einseitig strukturgehobelt, Kanten gefast
- Rückseite egalisiert ohne Anspruch
- Qualität: u/s hobelfallend
- Holzfeuchte < 20 % +/– 2 %
- PEFC-zertifiziert
- Behandelt nach dem Royal-Verfahren

Format (mm)	Länge (m)																			
	3,60					4,20					4,80					5,40				
28 x 120	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○

Nord. Kiefer MøreRoyal® – Zubehör

Unterkonstruktion
- Farbe: Schwarz
- 48 x 73 mm, 4,20 m

Royal® Dielenöl
- Farbton: Braun, Grau
- Gebindegröße: 2,7 l
- Verbrauch: 2,7 l = ca. 30 m² (2 Anstriche)

Royal® Schnittkantenöl
- Zur Behandlung der Schnittkanten Royal® Terrassendielen und Unterkonstruktion
- Farbton: Braun, Grau, Schwarz
- Gebindegröße: 0,68 l



Bambus CTECH

- Dkl. nach CEN/TS 15083-1: 1, Dkl. nach CEN/TS 15083-2: 1
- Modifiziert mit Keramikpartikel
- Oberfläche: Nut / glatt
- Naturbraun, vorgeölt
- Seitlich genutet

- Stirnseitige Nut + Feder

Format (mm)	Länge (m)
	1,85
20 x 137	○ ● ○ ○ ○

- Stirnseitig rechtwinklig gekappt

Format (mm)	Länge (m)
	3,05
20 x 137	○ ● ○ ○ ○



Bambus XTR

- Dkl. nach CEN/TS 15083-1: 1, Dkl. nach CEN/TS 15083-2: 1
- Thermisch behandelter Bambus
- Oberfläche: Nut / glatt
- Dunkelbraun, vorgeölt
- Seitlich genutet
- Stirnseitige Nut + Feder

Format (mm)	Länge (m)
	1,85
20 x 137	○ ● ○ ○ ○

Bambus (Terrassendecks) – Zubehör

Twinbox Alu-Systemprofil
- System-Unterkonstruktion für Bambus dassoCTECH und dassoXTR
- 4000 x 39 x 24 mm

System 49 Starter- / Endclip A2 Standard inkl. Schrauben für Twinbox + Hartholz-UK
- Paketinhalt: 25 Stück

System 49 Clip A2 Standard inkl. Schrauben für Twinbox + Hartholz-UK
- Paketinhalt: 250 Stück

Bohrschablone Alu
- Für Dielenbreite 50 – 145 mm

Terrassenschraube TX20
- 4,5 x 40 mm
- Paketinhalt: 200 Stück

Faxe Terrassenöl Bambus, hell und dunkel
- 2,5 l

Faxe Terrassenreiniger
- 1,0 l
- Ausreichend für ca. 10 m²

Faxe Schleifschrubber Bambus
- Breite 25 cm

Stirnkantenwachs natur
- 0,25 l

Terrassendecks

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●

Übersee-Hölzer, technisch getrocknet



Basralocus KD[1]

- Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350:2016: 2
- Oberfläche: glatt / glatt

Format (mm)	Länge (m)
	1,85 – 4,90
25 x 140	○ ● ○ ○ ○

Heimische Lärche



Unterkonstruktion für Terrassendecks

Bezeichnung	Abmessung	
Heimische Douglasie	45 x 70 mm	● ○ ○ ○ ●
Heimische Lärche	45 x 70 mm	● ● ● ○ ○
Silvadec (braun, anthrazit)	50 x 50 mm	○ ● ○ ○ ○
Walaba / Hartholz	42 x 65 mm	○ ● ○ ○ ○



SCS Terrassenöl

- Farbtöne: Teak, Bangkirai, Lärche, Farblos
- Gebindegrößen: 0,75 l / 2,50 l
- Verbrauch:
  0,75 l = ca. 10 m² (2 Anstriche auf glattem Holz)
  2,50 l = ca. 35 m² (2 Anstriche auf glattem Holz)

Pflege und Wetterschutz



Holz-Entgrauer Konzentrat

- biologisch abbaubar
- Anwendung: Außenbereich
- Gebindegröße: 1,0 l



Holz-Entgrauer Power-Gel

- Anwendung: Außenbereich
- Gebindegröße: 2,5 l

[1]Längenverfügbarkeit nach Absprache.

WPC – Silvadec


Elegance gerillt, Anthrazit


Elegance gerillt, Exotic Braun


Elegance strukturiert, Anthrazit


Elegance strukturiert, Exotic Braun

WPC-Terrassendielen »Elegance«

- Farben: Anthrazit, Exotic Braun (gerillt + strukturiert)

Format (mm)	Länge (m)	
	4,00	6,00
23 x 138	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○

- Farbe: Hellgrau (strukturiert)

Format (mm)	Länge (m)	
	4,00	6,00
23 x 138	○ ● ○ ○ ○	○ ● ○ ○ ○


Elegance strukturiert, Hellgrau



Terrassendiele »Atmosphere Ipé«

- Farbtöne gemischt

Format (mm)	Länge (m)
	4,00
23 x 138	○ ● ○ ○ ○



WPC-Unterkonstruktion

- Farben: Anthrazit, Braun

Format (mm)	Länge (m)
	4,00
50 x 50	○ ● ○ ○ ○

Befestigungsclips
Schrauben 3,5 x 35 mm
(für WPC- und Holzunterkonstruktion geeignet;
im Lieferumfang enthalten) aus Edelstahl.
- Distanz-Clip (VE 360 oder 30 St.)
- Rand-Clip (VE 10 St.)
- Clip abnehmbar (VE 10 St.)

Bohrschraube 3,5 x 19 mm
- Für Silvadec-Clip auf Isostep Schiene + Basedeck (VE 360 St.) 3,5 x 19 mm für Torx T15

Edelstahlschrauben
- 5 x 50 mm (VE 150 St.)
- Farben: Anthrazit, Exotic Braun, Hellgrau

SilvaNET-Reiniger
- 1 Liter

Invisiclips
- Zum Verdecken der Clipse
- 10 x 50 mm (VE 30 St.)
- Farbe: Schwarz

Abschlussprofil, Alu
- 37 x 71 x 2000 mm (H x B x L)

WPC-Abschlussprofil, glatt
- 70 x 20 x 2000 mm (H x B x L)
- Farben: Anthrazit, Exotic Braun

Terrassenzubehör



Terrassenlager CLIP




Terrassenlager Standard

Terrassenlager


- Neigungsausgleich von bis zu 8 %

Produkt	Höhenverstellbarkeit
DA-Verbinder (CLIP)	---
Terrassenlager-MICRO	12 – 24 mm
Terrassenlager-CLIP	25 – 40 mm
Terrassenlager-CLIP	35 – 70 mm
Terrassenlager-CLIP	65 – 155 mm
Terrassenlager-CLIP	145 – 225 mm
Terrassenlager-Standard	25 – 40 mm
Terrassenlager-Standard	35 – 70 mm
Terrassenlager-Standard	65 – 155 mm
Terrassenlager-Standard	145 – 225 mm
Betonschraube für Terrassenlager auf Betonplatten	7,5 x 30 mm
Bohrschraube für ALU-UK an Terrassenlager	3,9 x 19 mm



Isopad für Terrassenlager

- Terrassenlager-Pad wird unter das Terrassenlager gelegt
- Paketinhalt: 10 Stück
- Format: 8 x 192 x 192 mm
- Mit und ohne Beschichtung



TWIXT-Isostep-CLIP

- Schwarz (ähnlich RAL 9005)
- Höhenverstellbar: 64 x 30 x 4.000 mm (68 mm inkl. Rastnasen)
- Wandstärke im Schraubenbereich: 3 mm

Die weiterentwickelten TWIXT-Isostep-Schienen können durch einfaches Aufklicken mit dem neuen Terrassenlager-CLIP verbunden werden. TWIXT-Isostep-CLIP hat eine Aufnahme zur Unterlegung von 20 x 60 x 90 mm Isopads.


Mögliche Abstandswerte:



Kombiverbinder

- Einfache Verbindung der TWIXT-Isostep-Schienen. Durch Einstecken der Verbinder können die Schienen schnell und einfach verbunden werden.
- 18 / 59 x 200 mm
- Paketinhalt: 4 Stück
- Inkl. Schrauben


Quelle: Karle & Rubner



Basedeck Alu-UK


- Schwarz (ähnlich RAL 9005)
- Gerbsäurebeständig durch Pulverbeschichtung
- 30 x 50 x 3000 mm
- Wandstärke im Schraubbereich: 1,8 mm

Mögliche Abstandswerte:



Verbinder für Basedeck Alu-UK

- Länge: 196 mm
- Paketinhalt: 4 Stück
- Inkl. Schrauben



Da-Winkel für Diagonalaussteifen UK

- 50 x 30 mm
- Paketinhalt: 30 Stück
- Inkl. Schrauben



KL Kreuzverbinder für TWIXT-Isostep-CLIP

- 92 x 86 x 50 x 3 mm
- Paketinhalt: 24 Stück

Terrassenzubehör

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Terrastart

- Für 20 x 137 mm Bambus und 23 x 138 mm Silvadec
- 50 x 24 x 20 x 6 mm
- Paketinhalt: 20 Stück
- Inkl. Schrauben



Terraflex Pro N6 A4

- Für 20 x 137 mm Bambus und 23 x 138 mm Silvadec
- 88 x 27 x 18 mm, Stärke Metallplatte: 1,5 mm
- Verpackung: Holz-UK: 120 Stück / VE, Alu-UK: 120 Stück / VE
- Inkl. Schrauben



Befestigungssystem D4 – Fugenabstand 6,3 mm

- Glasfaserverstärktes, witterungsbeständiges Kunststoffkreuz mit Edelstahlplatte und vormontierter Edelstahlschraube
- Verpackung: Holz-UK: 125 Stück / VE, Alu-UK: 125 Stück / VE
- Anfangs-/Endklammern
  Verpackung: 20 Stück/VE, Paketinhalt: 100 Stück

Die unsichtbare Dielenbefestigung für Thermo-Esche



Abstandshalter – 4 mm / 7 mm

- 7 mm: Zur einfachen Verlegung jeglicher Abmessungen und Holzarten. Garantiert den für die Belüftung erforderlichen Abstand von 6 mm zwischen den einzelnen Terrassendielen und der Unterkonstruktion
- 4 mm: Für 28 x 120 mm MøreRoyal®
- Paketinhalt: 100 Stück

Distanzhalter mit sichtbarer Verschraubung

Quelle: Karle & Rubner



Unterlage aus Gummigranulat

- Unterlage für Lagerhölzer / Unterkonstruktionen von Terrassendielen
- Belastbar und reißfest

Format (mm)	Stärke (mm)	Paketinhalt
90 x 90	3	40 St.
90 x 90	8	24 St.
90 x 90	20	12 St.



Unkrautvlies für Holzterrassen

- Als Spezial-Unterlage verhindert das Vlies Unkrautwuchs und sorgt für ein optisch gleichmäßiges Fugenbild unterhalb der Terrasse.
- 10 x 1,50 m



Distanz- und Belüftungsband

- Trittschalldämmung, unverrottbar, rutschfest
- einseitig selbstklebend
- 8 x 8 mm, Rolleninhalt: 30 m | 50 m (je nach Vorrat)

Befestigungssysteme*



SCS-Holzbauschraube

- Senkkopfschraube mit Bohrspitze und Fräsrippen, weiß verzinkt

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
4,0 x 30	TX 20	500
4,0 x 35	TX 20	500
4,0 x 40	TX 20	500
4,0 x 45	TX 20	400
4,0 x 50	TX 20	400
4,0 x 60	TX 20	200
4,0 x 70	TX 20	200
4,0 x 80	TX 20	200
4,5 x 40	TX 20	400
4,5 x 45	TX 20	400
4,5 x 50	TX 20	200
4,5 x 60	TX 20	200
4,5 x 70	TX 20	200
4,5 x 80	TX 20	200
5,0 x 50	TX 25	200
5,0 x 60	TX 25	200
5,0 x 70	TX 25	100
5,0 x 80	TX 25	100
5,0 x 90	TX 25	100
5,0 x 100	TX 25	100
5,0 x 120	TX 25	100
6,0 x 60	TX 30	100
6,0 x 70	TX 30	100
6,0 x 80	TX 30	100
6,0 x 90	TX 30	100
6,0 x 100	TX 30	100

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
6,0 x 120	TX 30	100
6,0 x 140	TX 30	100
6,0 x 160	TX 30	100
6,0 x 180	TX 30	100
6,0 x 200	TX 30	100
6,0 x 220	TX 30	100
6,0 x 240	TX 30	100
6,0 x 260	TX 30	100
6,0 x 280	TX 30	100
8,0 x 80	TX 40	100
8,0 x 100	TX 40	100
8,0 x 120	TX 40	100
8,0 x 140	TX 40	100
8,0 x 160	TX 40	100
8,0 x 180	TX 40	100
8,0 x 200	TX 40	100
8,0 x 220	TX 40	100
8,0 x 240	TX 40	100
8,0 x 260	TX 40	100
8,0 x 280	TX 40	100
8,0 x 300	TX 40	100
8,0 x 320	TX 40	100
8,0 x 340	TX 40	100
8,0 x 360	TX 40	100
8,0 x 380	TX 40	100
8,0 x 400	TX 40	100



SCS-Holzbauschraube mit Vollgewinde

- Senkkopfschraube mit Vollgewinde, weiß verzinkt

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
3,0 x 20	TX 10	500
3,0 x 25	TX 10	500
3,0 x 30	TX 10	500
3,5 x 35	TX 10	200
5,0 x 50	TX 20	200
5,0 x 60	TX 20	100
5,0 x 70	TX 20	100

*Abholung nur nach Absprache möglich, da die Ware aus dem Zentrallager versendet wird.



SCS-Tellerkopfschraube

- Flachkopf, weiß verzinkt

Ø x Länge	Einsatz	St./VE	Ø Kopf
6,0 x 80	TX 30	100	15,5
6,0 x 100	TX 30	100	15,5
6,0 x 120	TX 30	100	15,5
6,0 x 140	TX 30	100	15,5
6,0 x 160	TX 30	100	15,5
6,0 x 180	TX 30	100	15,5
6,0 x 200	TX 30	100	15,5
6,0 x 220	TX 30	100	15,5
6,0 x 240	TX 30	100	15,5
6,0 x 260	TX 30	100	15,5
6,0 x 280	TX 30	100	15,5
8,0 x 40	TX 40	100	19
8,0 x 60	TX 40	100	19
8,0 x 80	TX 40	50	19
8,0 x 100	TX 40	50	19

Ø x Länge	Einsatz	St./VE	Ø Kopf
8,0 x 120	TX 40	50	19
8,0 x 140	TX 40	50	19
8,0 x 160	TX 40	50	19
8,0 x 180	TX 40	50	19
8,0 x 200	TX 40	50	19
8,0 x 220	TX 40	50	19
8,0 x 240	TX 40	50	19
8,0 x 260	TX 40	50	19
8,0 x 280	TX 40	50	19
8,0 x 300	TX 40	50	19
8,0 x 320	TX 40	50	19
8,0 x 340	TX 40	50	19
8,0 x 360	TX 40	50	19
8,0 x 380	TX 40	50	19
8,0 x 400	TX 40	50	19



SCS-Kegelkopfschraube Edelstahl

- Edelstahl AISI 410, Senkkopf mit Bohrspitze

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
4,0 x 30	TX 20	500
4,0 x 40	TX 20	500
4,0 x 45	TX 20	200
4,0 x 50	TX 20	200
4,5 x 40	TX 20	200
4,5 x 50	TX 20	200
4,5 x 60	TX 20	200
4,5 x 70	TX 20	200
5,0 x 40	TX 25	200

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
5,0 x 50	TX 25	200
5,0 x 60	TX 25	200
5,0 x 70	TX 25	100
5,0 x 80	TX 25	100
5,0 x 90	TX 25	100
5,0 x 100	TX 25	100
6,0 x 80	TX 30	100
6,0 x 120	TX 30	100



SCS-Zylinderkopfschraube mit Vollgewinde

- Zylinderkopfschraube mit Bohrspitze, weiß verzinkt

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
6,0 x 120	TX 30	25
6,0 x 160	TX 30	25
8,0 x 160	TX 40	25
8,0 x 200	TX 40	25
8,0 x 240	TX 40	25
8,0 x 280	TX 40	25
8,0 x 320	TX 40	25

Befestigungssysteme*



WHT Zuganker

- aus Kohlenstoffstahl, weiß verzinkt

Höhe (mm)	Loch-Ø in mm	St./VE
340	17	10
440	17	10
540	22	10
620	26	10



Balkenschuh – Winkel außen

- nach ETA-08/0264

B x H x S	St./VE
60 x 100 x 2,0	50
80 x 120 x 2,0	50
100 x 140 x 2,0	50

B x H x S	St./VE
120 x 160 x 2,0	25
140 x 180 x 2,0	25



Klimax Dämmplattenhalter

- Die ideale Befestigung von Holzfaserdämmelementen

Ø Teller (mm)	Ø Schraube (mm)	St./VE
60	6	400



Aladin Stripe – soft

- Entkopplungsprofil zur Schalldämmung
- extrudiertes, dichtes EPDM
- EN ISO 10848

Breite (mm)	Stärke (mm)	Länge (m)
95	5	50

*Abholung nur nach Absprache möglich, da die Ware aus dem Zentrallager versendet wird.



Winkelverbinder – Steg

H x L x B x S	St./VE
90 x 90 x 65 x 2,5	100
100 x 100 x 90 x 3,0	50
170 x 110 x 95 x 3,0	25



Lochblechschraube

- nach ETA-11/0030 (TX20)

Ø Schraube (mm)	Länge (mm)	St./VE
5	50	200
5	60	200



Ankernagel

- Kohlenstoffstahl, weiß galvanisch verzinkt

Ø Nagel (mm)	Länge (mm)	St./VE
4	50	250
4	60	250



Stützenfuß auf Beton inkl. Höhenverstellung

- inkl. Schrauben und Dichtung, nach ETA-13/0550

Höhe (mm)	Abmessung obere Platte (mm)	St./VE
140 - 190	100 x 100	4
190 - 290	100 x 100	4
300 - 450	100 x 100	4



Stützenfuß in Beton

- inkl. Schrauben und Dichtung, nach ETA-13/0550

Höhe (mm)	Abmessung obere Platte (mm)	St./VE
500 - 550	100 x 100	4
500	100 x 100	4

Befestigungssysteme*



Rundkopfschraube für Hartholz

- Edelstahl AISI 304/410

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
5 x 60	TX 25	200
5 x 70	TX 25	100
5 x 80	TX 25	100



AB1 Betonanker

- Schwerer Anker CE1

Ø x Länge	St./VE
8 x 75	100
8 x 95	50
8 x 115	50

Ø x Länge	St./VE
10 x 115	25
12 x 150	25



Fassadofix Fassadenschraube

- Fassadenschraube aus Edelstahl V2A (inkl. Bit TX 20)
- Senkkopf mit Fräsrippe
- Bohrspitze für präzises und einfaches Eindrehen

Ø x Länge	St./VE
4 x 45	100
4 x 50	100
4 x 60	100
4 x 70	100

Fassadofix:
Welche Schraubenlänge
für welche Brettstärke?



Fassadofix Fassadenschraube – kopflackiert

- Fassadenschraube aus Edelstahl V2A (inkl. Bit TX 20)
- kopflackiert RAL 9005 (für schwarze Feder)
- Senkkopf mit Fräsrippe
- Bohrspitze für präzises und einfaches Eindrehen

Ø x Länge	St./VE
4 x 45	100
4 x 50	100

*Abholung nur nach Absprache möglich, da die Ware aus dem Zentrallager versendet wird.



SWG Terrassenschraube A4

- Schraube aus Edelstahl A4 für Terrassen (inkl. Bit), silber

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
5,5 x 60	ttap 25	100
5,5 x 70	ttap 25	100



SWG Terrassenschraube A2

- Schraube aus Edelstahl A2 für Terrassen (inkl. Bit), silber

Ø x Länge	Einsatz	St./VE
5,5 x 50	ttap 25	100
5,5 x 60	ttap 25	100
5,5 x 70	ttap 25	100
5,5 x 90	ttap 25	60

Vorteile der SWG Terrassenschraube A4/A2

- 30° Spitze mit Schneidekerbe und Spezialgewinde
- Exaktes Ansetzen, schnelles Einschrauben
- ttap®-Antrieb – perfekter Sitz des Bit im Antrieb



SKR Schraubanker

- Sechskantkopf, schnelle Montage

Ø x Länge	St./VE
10 x 80	50
10 x 100	25
10 x 120	25
10 x 140	25
10 x 160	25
12 x 100	25

Ø x Länge	St./VE
12 x 120	25
12 x 140	25
12 x 160	25
12 x 200	25
12 x 240	25
12 x 280	25
12 x 400	25

Holzfachmarkt

Holz – Natur – Lifestyle

Wenn Sie das Beste wollen, dann sind Sie bei uns richtig!
Auf einer großzügigen Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen unter anderem die folgenden Produkte:

Parkettboden	Massivholzboden	Fenster
Furnierboden	Laminatboden	Beschattungen
Korkboden	Innentüren	Insektenschutz
Vinylboden	Haustüren	Holz im Garten

Leistungsstarke und zuverlässige Lieferanten garantieren langfristig ein Höchstmaß an Auswahl und unschlagbare Partnerschaft. Selbstverständlich werden Sie hier nicht nur kompetent beraten, sondern auch tatkräftig bei der Umsetzung Ihrer Ideen unterstützt. Und schließlich liefern wir Ihre Ware pünktlich und zuverlässig auf Wunsch direkt zu Ihnen nach Hause.

Beste Materialien, modernes Design, hoher Komfort und Langlebigkeit zeichnen unsere Produkte aus.

Besuchen Sie uns direkt vor Ort und lassen Sie sich »live« von unserer Kompetenz überzeugen!



SCS HOLZ-FACHMÄRKTE

Unsere Standorte:
Ruhpolding
Egling a. d. Paar
Plattling

Türen / Fenster

Türen[1]

Eine umfangreiche Auswahl an Haustüren, Wohnungstüren, Nebeneingangstüren und Innentüren präsentieren wir Ihnen sehr gerne live in aller Schönheit und Funktionalität in den umfangreichen Ausstellungen unserer Fachmärkte.

Format (mm)	Holzart	Modell	Oberfläche	Stärke (mm)	Zylindermaß (mm)
980 x 1980	Fichte	Nürnberg	imprägniert	56	35 / 40
980 x 1980	Fichte	München		56	35 / 40
980 x 1980	Fichte	Lindau		62	30 / 45
980 x 1980	Fichte	Ulm		62	30 / 45



Lindau



München



Nürnberg



Ulm

Quelle: RORO Türen + Fenster GmbH

Passende Drückergarnituren

- RONNY-LS Langschild-Garnitur, Alu F1 silber, PZ 8/72 mm
- NEW-YORK Rosetten-Garnitur, Edelstahl matt

Lagerfenster[1]

- Fichte 68 mm, farblos imprägniert
- Wärmeschutz-Isolierglas Ug = 1,1 W/m³ K
- Regenschiene mit Stockabdeckung bronce eloxiert, Griff olive silber

Format (mm)	DIN-Richtung		Beschlag
730 x 860	rechts	links	1 flg. Dreh/Kipp
780 x 790	rechts	links	1 flg. Dreh/Kipp
850 x 860	rechts	links	1 flg. Dreh/Kipp
850 x 990	rechts	links	1 flg. Dreh/Kipp
980 x 990	rechts	links	1 flg. Dreh/Kipp

[1] In Ruhpolding auf Lager.

SCS-Bodenspektrum

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●

Parkettboden

natur geölt

Bezeichnung	Produktnummer	Format (mm)					
LHD, Eiche Alpin (2V), gebürstet	100011301	13 x 176 x 2205	○	○	●	●	○
LHD, Eiche Alpin, Sahara (2V), gebürstet	100012201	13 x 176 x 2205	○	○	○	●	○
LHD, Eiche Alpin, Natur!Pur (2V), gebürstet	100011601	13 x 176 x 2205	○	○	○	●	○
LHD, Eiche Alpin, Weiss (2V), gebürstet	100012001	13 x 176 x 2205	○	○	○	●	○
LHD, Eiche Rauschberg, Natur (2V), gebürstet	L1313	12,0 x 176 x 2205	●	○	○	●	○
LHD, Eiche Rustikal (2V), gebürstet	Vivo	14 x 209 x 2200	●	○	●	●	○
LHD, Eiche Rustikal (2V), gebürstet	Vivo	13,2 x 181 x 2200	●	○	○	●	○
LHD, Eiche Rustikal (2V), gebürstet	Rock	13,0 x 138 x 2200	●	○	●	●	○
LHD, Eiche Espressivo (2V), gebürstet	Espressivo	13,2 x 181 x 2200	○	○	●	●	○
LHD, Eiche Espressivo (2V), gebürstet	Espressivo	13,2 x 138 x 2200	●	○	○	●	○
Schiffsboden Eiche Attraktion	100018101	13 x 206 x 2205	○	○	○	●	○
Schiffsboden Eiche Lebhaft	Finale	13,2 x 215 x 2200	●	○	●	○	○
Fischgrät Eiche	Animoso	14 x 138 x 690	○	○	○	●	○

100011301, Eiche Alpin



Quelle: Tilo GmbH

100012201, Eiche Alpin, Sahara



Quelle: Tilo GmbH

100011601 Eiche Alpin, Natur!Pur




Quelle: Tilo GmbH

100012001 Eiche Alpin, Weiss



Quelle: Tilo GmbH

L1313, Eiche Rauschberg




Quelle: Tilo GmbH

Vivo / Rock, Eiche Rustikal



Quelle: ©BOEN

Espressivo, Eiche Espressivo




Quelle: ©BOEN

100018101, Eiche Attraktion




Quelle: Tilo GmbH

Finale, Schiffsboden Eiche Lebhaft



Quelle: ©BOEN

Animoso, Fischgrät Eiche



Quelle: ©BOEN

Vinylboden

Mit HDF-Mittellage

- Vinyl-Fertigboden mit HDF-Mittellage
- FIX-Verbindung
- Nutzschicht 0,3 mm
- inkl. Kork-Trittschalldämmung
- ungefast


Bezeichnung	Produktnummer	Format (mm)	NK	
Eiche Nox, HDF	100003001	9,8 x 210 x 1205	31	○ ○ ○ ● ○
Eiche Kansas, HDF	100007801	9,8 x 210 x 1205	31	● ○ ● ○ ○
Eiche Kalahari, HDF	100001701	9,8 x 210 x 1205	31	● ○ ● ● ○
Eiche Macadamia, HDF	100001601	9,8 x 210 x 1205	31	● ○ ○ ● ○

Mit Rigid-Board-Mittellage


- Vinyl-Fertigboden mit Rigid-Board-Mittellage
- FIX-Verbindung
- Nutzschicht 0,3 mm
- inkl. Trittschalldämmung
- 4 Fasen (4V)

Bezeichnung	Produktnummer	Format (mm)	NK	
Eiche Kalahari, SPA	100053801	5,0 x 225 x 1220	31	○ ○ ○ ● ○
Eiche Macadamia, SPA	100053701	5,0 x 225 x 1220	31	○ ○ ○ ● ○


100003001,
Eiche Nox, HDF




100007801,
Eiche Kansas, HDF



100001701 / 100053801,
Eiche Kalahari, HDF & SPA



100001601 / 100053701,
Eiche Macadamia, HDF & SPA



Quelle: Tilo GmbH

NK Nutzungsklasse

SCS-Bodenspektrum

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Laminatboden

Bezeichnung	Produktnummer	Format (mm)	NK	Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
Berg Eiche Natur LHD 4V	D4725	10 x 244 x 1845	33	●	○	○	○	○
Century Eiche Beige LHD	D4176	8 x 193 x 1380	32	○	○	●	○	○
Trend Eiche Grau LHD	D3126	8 x 193 x 1380	32	●	○	○	○	○
Welsh Eiche Natur LHD 4V	D4617	8 x 193 x 1380	32	●	○	○	○	○
Everest Oak LHD 4V	D4152	12 x 188 x 1845	33	○	○	○	●	○

D4725, Berg Eiche, Natur



D4176, Century Eiche, Beige



D3126, Trend Eiche, Grau




D4617, Welsh Eiche Natur



Quelle: SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG

D4152, Everest Oak



NK Nutzungsklasse

Massivholzboden

○ ○ ● ○ ○

Nordische Fichte Systemdielen
- Stärken: 21/26 mm
- Breite: 142 mm
- Längen: 3,00 – 5,40 m
  (nach Verfügbarkeit, im 30-cm-Schritt)

Lärche Systemdielen
- Stärken: 20/26 mm
- Breite: 144 mm
- Länge: 1,98 m

Europäische Eiche (Markant)
- Stärken: 15/21 mm
- Längen/Breite auf Anfrage

Nord. Fichte



Quelle: Stigma of Sweden

Lärche



Quelle: Serafin Campestrini Gesellsch. m.b.H.

Europäische Eiche



Quelle: HKS 1835

Zubehör

Trittschalldämmung
- Unterlage M-Base Duo (2 mm)
- Unterlage Multiprotect Acoustic 3in1 (2 mm)
- Secura Light Aquastop Flex (1,6 mm)
- Rollkork (2 mm) 10 m^2/Rolle
- PE-Baufolie (0,2 mm) Dampfsperre
- Alu-Fugendichtband 50 mm

Klebstoffsysteme
- Wakol MS 260 (Lager Ruhpolding, Egling und Plattling)
- Wakol MS 262 (Lager Ruhpolding)

Bodenprofile
- PF 888 Übergangsprofil
- PF 286 Anpassungsprofil
- PF 287 NB Endprofil

‹ Zurück zur Übersicht

Brennstoffe

● Am Lager
○ Nicht am Lager

Ruhpolding	Gundremmingen	Egling	Plattling	Philippsburg
●	●	●	●	●



Premium SCS Holzbriketts aus eigener Produktion

- Hergestellt aus Hobel- und Sägespänen aus Fichte und Lärche
- Ohne Zusatzstoffe und künstliche Bindemittel
- Geringer Ascheanteil (0,68 % nach DIN 51719)
- Wassergehalt geprüft (nach DIN 51718), Heizwert Hu geprüft (nach DIN 51900)
- Brennwert: 4,71 kWh / kg bzw. 16,96 MJ / kg
- Maße Brikett: Länge 24 cm, Ø 7,5 cm
- Inhalt / Paket: ca. 10 kg
- Inhalt / Palette: 1.000 kg (ca. 100 Pakete / Palette)
- Einwegpalette kann mitverheizt werden

Format Palette (cm)

120 x 100 x 115	●	●	●	●	●

Ihre Vorteile auf einen Blick

+ Ohne künstliche Bindemittel	+ Guter Heizwert
+ Weit höhere Dichte als Scheitholz	+ Ofenfertig verpackt
+ Geringere Restfeuchte als Brennholz	+ Lang anhaltende Glut

Brennstoffe im Vergleich

1 Tonne unserer SCS Holzbriketts entspricht:
- ca. 4 Ster trockenem Spaltholz
- ca. 500 Liter Heizöl
- ca. 630 kg Steinkohle
- ca. 930 kg Braunkohlebriketts





Kaminfeuer Jumbo-Anzünder

- Praktischer Helfer zum schnellen Anzünden von Kaminen und Öfen
- Hergestellt aus Holzspänen, Holzwolle und Wachs für ein schnelles, sauberes und geruchloses Anzünden
- Einfach in der Handhabung: keine Zugabe von Papier oder Anzündholz mehr nötig
- Günstig in der Anschaffung
- Brenndauer ca. 30 Minuten
- Paketinhalt: 5 kg

Bestens geeignet in Verbindung mit unseren Premium SCS Holzbriketts

Zusammensetzung aus Holzspänen, Holzwolle und Wachs – für eine kraftvolle und lang anhaltende Flamme.





‹ Zurück zur Übersicht

Kontakt

Ihre Ansprechpartner im Vertriebsaußen- und -innendienst des SCS-Teams stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!

Am Auwald 2
D-89355 Gundremmingen

Tel. +49 (0) 82 24 / 96 60 - 0
gundremmingen@scheiffele-schmiederer.de

Grashofstraße 2
D-83324 Ruhpolding

Tel. +49 (0) 86 63 / 41 82 - 0
ruhpolding@scheiffele-schmiederer.de

Hammerschmiedstraße 24
D-86492 Egling a. d. Paar

Tel. +49 (0) 82 06 / 96 14 - 0
egling@scheiffele-schmiederer.de

Eduard-Stanglmeier-Straße 32
D-94447 Plattling

Tel. +49 (0) 99 31 / 91 81 - 0
plattling@scheiffele-schmiederer.de

Im Schorrenfeld 27 - 31
D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 0
philippsburg@scheiffele-schmiederer.de

Johannes-Scheiffele-Straße 6
D-89407 Dillingen a. d. Donau

‹ Zurück zur Übersicht



»Wir legen Wert darauf, gesund zu wachsen und vor allem, nachhaltig zu expandieren.«



Die Geschäftsführung der SCS-Unternehmensgruppe
von links nach rechts:
Karl Schmiederer sen., Karl Schmiederer,
Richard Schmiederer jun., Richard Schmiederer sen.

‹ Zurück zur Übersicht

SCS-MEHRwert

Stark in Stab-Abbund und Plattenbearbeitung NEU

Über 180 Jahre Erfahrung

Umfangreiche Lagerhaltung

Kundenzufriedenheit ist für uns ein hohes Gut.

Unsere Kunden sind der »klassische Holzbau«:
Zimmerei • Holzbau • Holzhandel • Fertighausindustrie

Zuverlässig, schnell, flexibel und partnerschaftlich

15 Gebietsbetreuer im Außendienst

Über 50.000 Artikel und Varianten im Sortiment

Kompetente Fachberatung

Kurzfristige Lieferung mit unserem eigenen Fuhrpark

Maximale Verfügbarkeit der Produkte

Unternehmenseigenes Hobelwerk mit hoher Flexibilität in Maß und Profil

Außergewöhnliche Längenvielfalt bei Roh- und Fertigware

Wir exportieren nach:
Italien • Schweiz • Österreich • Luxemburg • Belgien • Frankreich

‹ Zurück zur Übersicht

SCS in Zahlen

ÜBER
2.500
ZUFRIEDENE, DAUERHAFT KAUFENDE
KUNDEN

FAMILIE SCHMIEDERER IN
3.
GENERATION

MEHR ALS
500.000
m³/JAHR BEWEGTES HOLZ

6
STANDORTE
IN SÜD-DEUTSCHLAND

MEHR ALS
50.000
ARTIKEL

24
LKW

KNAPP
200
ENGAGIERTE
MITARBEITER

KNAPP
150.000
m² LAGERFLÄCHE

2.500
t/JAHR BRIKETTS-PRODUKTION

ÜBER
180
JAHRE ERFAHRUNG

Stand: November 2026

‹ Zurück zur Übersicht



‹ Zurück zur Übersicht

Auszeichnungen

2025 Auszeichnung »Engere Wahl« beim thomas wechs preis – Ausgezeichnete Bauten in Schwaben

für die Firmenzentrale der Scheiffele-Schmiederer KG, Gundremmingen



2025 RAL Gütezeichen »Nachhaltiger gewerblicher Handel Holz- & Bauprodukte«

für die Erfüllung der Anforderungen an ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit beim gewerblichen Handel mit Holz- und Bauprodukten – insbesondere für die besondere Qualität des Nachhaltigkeitsmanagements

---

2023 Auszeichnung beim »Holzbaupreis Bayern«

für beispielhafte Holzverwendung beim Neubau des Bürogebäudes der neuen Firmenzentrale der Scheiffele-Schmiederer KG, Gundremmingen







‹ Zurück zur Übersicht


Nachhaltigkeit

Investition in den Schutz und Ausbau unserer Wälder

durch regionale Baumpflanzprojekte

Verwendung nachwachsender Rohstoffe

beim Neubau unserer Unternehmenszentrale in Gundremmingen



Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser

Regenwasser wird in großen Zisternen gesammelt, um es als Brauchwasser vor Ort zu nutzen

Verarbeitung von Hobelspänen zu Premium SCS Holzbriketts

in unserer unternehmens-eigenen Brikettsproduktion – ohne Zusatz von Bindemitteln

Effiziente Prozesse in der Logistik

schonen Ressourcen und sparen CO_2 ein

Gewinnung von Sonnen-energie durch PV-Anlagen

und Einsatz von Elektrofahr-zeugen und -staplern, welche durch den eigenerzeugten Strom gespeist werden

Versickerung des Regen-wassers in Entwässerungs-mulden vor Ort

als Beitrag zum Erhalt des Grundwasserhaushalts

Nutzung von unbehandeltem Restholz als »Energieholz«

zur Energiegewinnung

»Holz & Klima«

Unterstützung der Initiative des DHWR Deutscher Holzwirt-schaftsrat e.V.

PEFC

PEFC-Chain-of-Custody-zertifiziert

RAL Gütezeichen

»Nachhaltiger gewerblicher Handel Holz- und Bauprodukte«

SCS
HOLZWERKE

Wir sind Teil der Initiative HOLZ & KLIMA 1m³ bindet rund 1t CO_2

PEFC
PEFC/04-31-2188
www.pefc.de

RAL GÜTEZEICHEN
Nachhaltiger gewerblicher Handel
Holz- & Bauprodukte

Wir sind Mitglied:
Verband HIGH-TECH ABBUND im Zimmererhandwerk e.V.

www.scheiffele-schmiederer.de

Die Kompetenz für Holz